



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

de producto

MOTOBOMBA PARA PISCINA 2 HP 220V CON TRAMPA DE CABELLO



Características del producto

Características principales

Marca

Aqua Pak

Modelo

Supra 20

Potencia

1,47 kW

Voltaje

220V

Otros

Caudal máximo de agua

27,6 m³/h

Es autocebante

Sí

Peso

17,5 kg

Largo x Ancho x Altura

59.3 cm x 24 cm x 32 cm

Material

Polipropileno

Con cesta de filtro

Sí

💧 Bomba Aqua Pak Supra 20 para Piscinas

Disfruta de una piscina siempre limpia y cristalina.

La bomba Aqua Pak Supra 20 está diseñada para asegurar una óptima circulación del agua en tu pileta, facilitando su desinfección y el filtrado de suciedad y residuos. Su funcionamiento eficiente garantiza un entorno higiénico para que disfrutes de chapuzones refrescantes con total tranquilidad.

🔧 Caudal y rendimiento

Con un caudal máximo de 460 litros por minuto, esta bomba asegura una circulación periódica y efectiva del agua, ideal para mantener las condiciones sanitarias de tu piscina en niveles óptimos.

⚡ Eficiencia en menor tiempo

Gracias a su alto rendimiento, la bomba realiza el proceso de filtrado en menos tiempo, moviendo una gran cantidad de agua en cada ciclo. Esto se traduce en mantenimiento eficiente, ahorro de tiempo y mayor disfrute de tu espacio acuático.

Entrada: 2" rosca hembra o unión conector Salida: 2" rosca macho o unión roscada también



ESCANEA EL CÓDIGO Y COMUNICATE ¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

de producto

FILTRO DE ARENA DE PISCINA 31 + VÁLVULA MULTIPOST SUPERIOR



Características del producto

características principales

Marca
ECO MAAAX FILTER

Modelo
31" Válvula Superior

Tipos de filtros
De arena

Es portátil
No

Incluye barrefondo
No

Descripción:

Filtro de Arena de Piscina 31" + Válvula Multiport Superior

Especificaciones Técnicas

Dímetro del Filtro: 31"

Área de Filtración: 0.49 m2

Caudal: 98GPM

Peso Neto: 34 Kg

Arena Requerida: 250 Kg

Incluye Arena: NO

Presión de Trabajo: 50PSI

Retorno / Entrega 8H: 47040 Galones


Retorno / Entrega 10H: 58800 Galones

Retorno / Entrega 12H: 70560 Galones

Incluye Válvula Multiport: SI

Diámetro tuberías de conexión Válvula Multiport: 2"

REFERENCIA	MEDIDAS				
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
200146	590	790	1093	1258	76



ÁREA DE FILTRACIÓN (Ft2)	CAUDAL GPM	RETORNO/ENTREGA EN GALONES		
		8 HORAS	10 HORAS	12 HORAS
4.9	98	47040	58800	70560

DIÁMETRO	PRESIÓN DE TRABAJO PSI	ARENA REQUERIDA	PESO NETO
31"	50	500 Lbs	68 Lbs



ESCANEA EL CÓDIGO Y COMÚNICATE ¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

de producto

SOGA CUERDA 13 MM FIQUE NATURAL

Características del producto

🌿 SOGAS DE FIQUE 100%
COLOMBIANO

Naturales, resistentes y versátiles

✅ IDEALES PARA:

Rascadores de gatos 🐱, gimnasios para mascotas, artesanías, amarres industriales y muchos otros usos.

🌿 FABRICADAS CON FIBRAS 100%
NATURALES Y ECOLÓGICAS

Amigables con el medio ambiente y
totalmente biodegradables.

🔧 USOS PRINCIPALES:

- Agrícola: amarre y tutorio de cultivos
- Marítimo: aseguramiento de cargas
- Industrial y logístico: amarres y fijación de mercancías
- Minería y construcción
- Decorativo y artesanal



🧵 TAMBIÉN OFRECEMOS:

- Hilo de fique #1
- Hilo de fique #3
- Sogas de fique en diferentes calibres:
 - 6 mm
 - 8 mm
 - 10 mm
 - 13 mm
 - 25 mm
 - 38 mm



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

de producto

SOGA MARINA ATAR

USO GENERAL – ALTA RESISTENCIA –
TRENZADO TIPO MARINA

Características del producto

Las sogas marinas tipo ATAR están fabricadas con fibras de polipropileno de alta calidad, resistentes a la abrasión, humedad y rayos UV. Su estructura trenzada asegura una excelente flexibilidad, durabilidad y facilidad de manejo. Son ideales para usos náuticos, construcción, amarres y aplicaciones industriales o domésticas.

✓ Características técnicas:

- Material: Polipropileno trenzado
- Color estándar: Azul con blanco (otros colores bajo pedido)
- Resistencia a la tracción: Alta, según diámetro
- Flotabilidad: Sí
- Absorción de agua: Mínima
- Resistencia UV: Alta
- Presentación: En rollo o carrete para fácil manipulación



Marina
Zig Zag



✂ Usos recomendados:

- Sector marítimo y pesquero
- Amarre de embarcaciones y cargas
- Camping y actividades al aire libre
- Construcción y obra civil
- Decoración rústica o industrial
- Uso agrícola y ganadero

Soga Marina ATAR 12 mm 100 metros

Soga Marina ATAR 8 mm 200 metros

Soga Marina ATAR 10mm 125 metros

Soga Marina ATAR 6mm 250 metros



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

FILTRO DE ARENA

MAAXFILTER ELITE DE 48



CODIGO	MODELO	DIAMETRO DEL TANQUE (pul/cm)	ALTURA DEL TANQUE (cm)	FLUJO (m3/H)	FLUJO (GPM)	FLUJO (LPM)	AREA DE FILTRACION (m2)	CONEXIONES (pul)	CARGA ARENA (Kg)	CARGA GRAVA (kg)
200147	K1200	48"/120	140	34	150	567	1.13	3"	750	300

Presión de trabajo
250kpa/ 35psi/ 2.5bar

Presión de trabajo máxima
400kpa/ 58psi/ 4bar

Temperatura máxima
50°C / 122°F

Material filtrante
Arena 0.5mm - 0.8mm
Grava 1mm - 2mm



CARACTERÍSTICAS

- Diseño único y avanzado, el cual garantiza un rápido desagüe y estabiliza el flujo del agua.
- La composición estructural de la fibra de vidrio permite inhibir los rayos UV.
- Permite desbloquear de forma manual la presión del filtro.
- El diseño tipo perno permite que la instalación del filtro se realice de manera compacta.

El filtro comercial fue fabricado con lo último en tecnología de bobinado de fibra de vidrio. El diseño y el proceso de fabricación de toda la embarcación, la incorporación de accesorios no metálicos más las bocas de inspección reforzadas con métodos patentados, es exclusivo. Son los primeros en introducir los beneficios del nuevo sistema lateral en lugar del sistema lateral convencional para filtros comerciales. La nueva configuración lateral elimina cualquier "rincón muerto" al mejorar la distribución del flujo de agua a través del lecho del filtro, lo que garantiza el máximo rendimiento.



ESCANEA EL
CODIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com


Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

FILTRO DE ARENA VEICO MODELO V-60 DE 24" DIAMETRO TERMOPLASTICO VALVULA DE 6 FUNCIONES DE 1 1/2" 802603



Dépósito de filtro de polietileno rotomoldeado. Válvula selectora de 6 funciones, con conexiones de 50 mm, equipada con manómetro, producido con plásticos de ingeniería (ABS, ABS + fibra de vidrio, policarbonato, EPDM) y elementos metálicos en acero inoxidable, que garantiza un mejor rendimiento, robustez, facilidad de manejo y mayor vida útil. Unión de válvula a tanque atornillado y sellado con EPDM. Velocidad máxima de trabajo 48m³/h/m². Presión máxima de trabajo 1.5kg / cm. Todos los productos se someten a varias inspecciones en el proceso de producción para garantizar que lleguen en perfecto estado en manos de nuestros clientes. Por lo tanto, es muy importante que al recibirlo, asegúrese de anormal, rechace el recibo y comuníquese inmediatamente con el transportista para informar el incidente. Asegúrese de que no falte nada y que la integridad del paquete esté intacta. Si se observa alguna violación o anomalía, rechace el recibo y comuníquese inmediatamente con el transportista que informa el incidente.

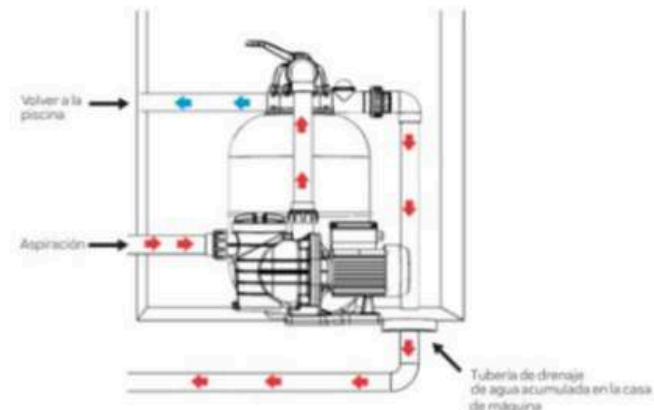


INSTALACION

El equipo instalado presenta muchos problemas sin cumplir con el estándar ABNT (NBR 10.338), que se ocupa del dimensionamiento de las tuberías de las piscinas. Para un buen rendimiento y la plena utilización de la capacidad del equipo, es esencial que la instalación de la red hidráulica se realice utilizando las tuberías que figuran en la siguiente tabla, de acuerdo con el filtro elegido.

Modelo	Potencia Bomba (CV)	Área de Filtración y Rendimiento m ²	Flujo (m ³ /h)	Volumen de la piscina filtrada m ³		Carga de Arena (kg)	Tasa de Filtro m ³ /m ² /h	Tubería de Succión		Tubería de Retorno	
				En G1	En G1			En G1	En G1	En G1	En G1
V-20	MVP 1/3 CV	0,050	2,4	5	10	20	1120	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
V-30	MVP 1/2 CV	0,080	3,8	23	30	30	1140	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
V-40	MVP 2/3 CV	0,116	5,2	31	42	45	1075	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
V-50	MVP 3/4 CV	0,189	8,8	53	70	100	1107	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
V-60	MVP 1 CV	0,227	10,6	65	85	125	1140	2"	2"	1/2"	1/2"
V-70	MVP 1 1/2 CV	0,292	14,6	84	112	175	1150	2"	2"	1/2"	1/2"
V-80	MVP 2 CV	0,409	18,0	108	144	250	1056	2 1/2"	2 1/2"	2"	2"

Las tuberías y accesorios deben estar unidos con pegamento de PVC. Evite pisar la cola mientras se secan las tuberías, especialmente para que no haya exceso de pegamento dentro del filtro, en estos casos el funcionamiento del equipo será comprometido. Realice la instalación hidráulica evitando el uso de rodillos, que comprometen el flujo de agua y causan turbulencias. En las tuberías de succión se prefieren las curvas que causan menos turbulencias en el agua.

Instalación hidráulica perfectamente alineada con las bocanillas de la bomba, instalar manguitos de unión de la válvula selectora, exterior nudo periferico del tanque del filtro, es decir, los guantes deben estar lo suficientemente lejos de la válvula como para que cuando no obstruya la extracción del tanque o la manobra de su asa.

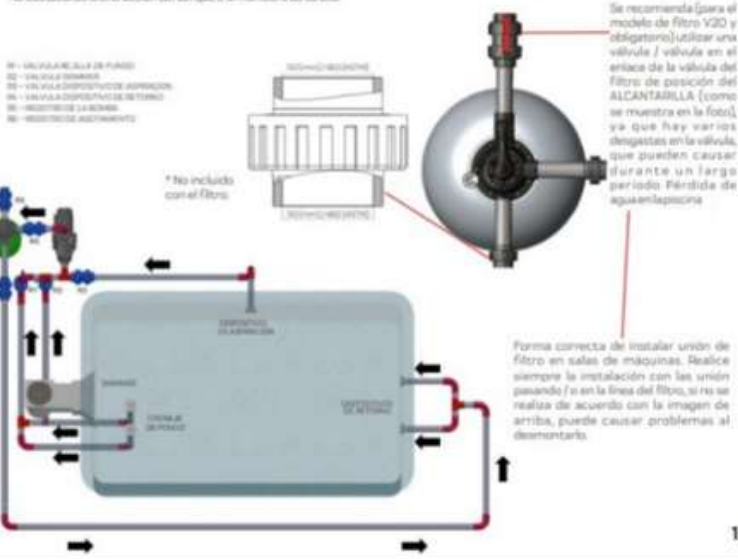

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com



Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

RODACHIN PB IMSA DE 3" CON SOPORTE DE ESPIGO CON FRENO



Sujeción: E

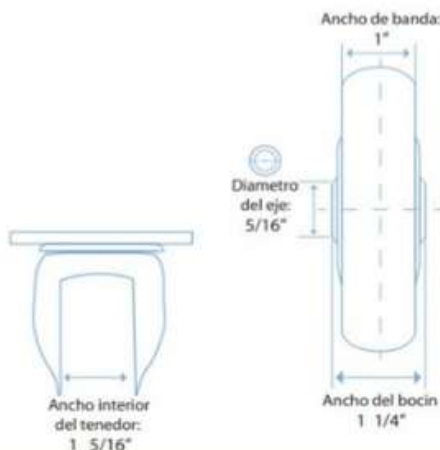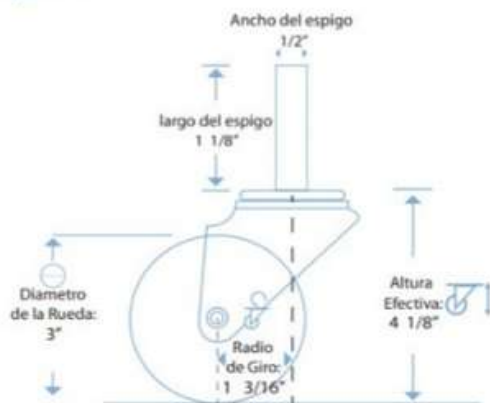

Características:

Rodachinas ensambladas con un tenedor giratorio de acero galvanizado con doble pista de esferas y diferentes ruedas con o sin freno PP el cual puede ser instalado en el campo; gran facilidad de rodamiento y giro; livianas, no marcan los pisos, trabajo amortiguado y silencioso, alta resistencia al desgaste, larga vida, fácil mantenimiento y limpieza

Usos:

Ideal para trabajo en diferentes ambientes que requieran una excelente movilidad. Muebles hospitalarios, exhibidores de mercancías, mesas para bar, televisores, auxiliares de comedor, vitrinas, carros livianos de lavandería, de restaurante.

- Material:** Rin en poliolefina y termoplástico vulcanizado
- Dureza de la banda:** 80 +/-5 SHORE A
- Superficie de la banda:** PLANA
- Capacidad de carga:** 55 Kg
- Rodamiento:** BALINERA DE PRECISIÓN
- Protección de piso:** Alta



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!



@NAFERFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

MOTOBOMBA POOL WORLD DE 1.5
HP DUALES 110 V / 220 V 2 PVC



DESCRIPCIÓN:

Nuestra Motobomba para Piscinas de 1.5 HP con trampa de cabellos incorporada. Ideal para mantener tu piscina impecable con el menor esfuerzo.

Voltaje dual 110V/220V para una instalación versátil

Autocebante: lista para funcionar sin complicaciones

Ahorro energético de hasta el 15%: eficiencia que se nota en tu factura

Certificación RETIE: seguridad garantizada

Garantía de 2 años: respaldo total

Alto poder de succión y filtrado: agua siempre limpia y cristalina

Construcción resistente y duradera: hecha para durar

Tubería de 2" PVC presión.

Características principales:

Marca: Pool Word

Modelo: HFC-1101

Potencia: 1,1 kW

Voltaje: 110V/220V

Otros:

Caudal máximo de agua: 21,6 m³/h

Tipo de bomba: Centrífuga para piscinas Es autocebante: Sí

Peso: 10,7 kg



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

ARRECIFE ORINAL DE ENTRADA SUPERIOR CORONA

INFORMACIÓN TÉCNICA: Cumple con las norma
ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 y la norma
NTC 920 (ICONTEC).

Material: Porcelana Vitrificada ·

Rango de presión de agua: 25 a 80 PSI (Varía
según grifería)

Consumo de agua: 1,9 Lpf o 0,5 Gpf

Dimensión: 300 mm x 572 mm 352 mm

Racor de entrada de agua: 1.9 cm (3/4")


Racor de salida: 2.54 cm (1")

Peso del producto empacado: "40.7 lbs (18.5 kg)"·

Garantía: Garantía Corona limitada de por vida
para la Porcelana



PLANOS TÉCNICOS

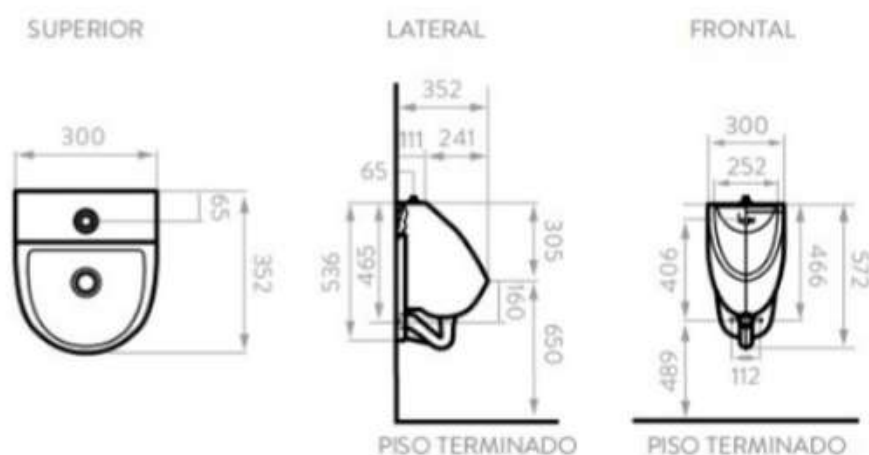

ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION PROFESIONAL

Descripción:

Juego de destornilladores de precisión MYJ 115 en 1, Juego de puntas de destornillador profesional, juego de herramientas de reparación de electrónica magnética.

Este Juego de Herramientas 115 en 1 contiene 98 brocas de precisión y 17 accesorios de desmontaje necesarios en diferentes tamaños y funciones para satisfacer todas sus necesidades. Este kit de herramientas de reparación es realmente impresionante.

Y el fino juego de destornilladores mecánicos es fácil de usar, ya sea un usuario profesional o un usuario doméstico, esta herramienta puede serle útil.

Nuestro Juego de Herramientas de destornillador 115 en 1 es portátil, el kit de brocas y los accesorios de 115 piezas se almacenan ordenadamente en la caja de herramientas, la caja de herramientas está demasiado completa. Tanto si lo usa en casa como cuando sale, es muy cómodo de llevar.

El juego de brocas de destornillador incluye Torx, Hex, Slotted, Philips, Socket, el acabado es de níquel brillante que es resistente a la corrosión, no es fácil de oxidar y es antiestático.

Este Juego de puntas de destornillador tiene una amplia aplicación, es adecuado para reparar productos electrónicos y electrodomésticos como:

- Teléfonos móviles
- Ordenadores
- Portátiles
- Tabletas
- Relojes
- gafas
- Consolas de videojuegos
- Cámaras, etc.



Características principales:

Marca: Ferreco Basics

Modelo: 65191 - JDE-115P

Unidades por pack: 115

Otros:

Tamaño de la punta: 1/4" Adaptador puntas -

Destornillador Electronica - Iphone - Ipad - Nintendo - Xbox - PS3 PS4 PS5 - Xiaomi - Computador

Forma de la punta: Torx, Pin, Seguridad, Plana, Phillips, tri wing, pentalobe. Multifuncional destornillador electrónica y celulares

Tipo de mango: Ergonómico

Material del mango: Plástico

Con punta magnética: Sí

Con punta intercambiable: Sí

Cantidad de puntas intercambiables: 98



@NAFERFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CARGADOR DE BATERIA INTELIGENTE AUTOMATICO DE 12V 5A Y PANTALLA LCD DEL MANTENEDOR PARA LA BATERIA DE PLOMO ACIDO Y LITIO

Sobre este artículo

- Compatibilidad de batería versátil: diseñada tanto para baterías de plomo ácido de 12 V como de litio de 12 V (LiFePO4); Voltaje de entrada: 100-240 V CA, salida: 12 V 5 A
- Carga y mantenimiento totalmente automatizados: no es solo un cargador de goteo, este dispositivo inteligente actúa como un mantenedor de batería avanzado, asegurando que su batería permanezca en óptimas condiciones con el mínimo esfuerzo
- Detección inteligente: cuando se detecta bajo voltaje, vulcanización o pérdida de capacidad, el cargador de mantenimiento de la batería le pedirá directamente al usuario que repare y cargue o la batería ha perdido valor.
- Fácil instalación y conectividad: viene con clips de batería, cables terminales de junta tórica y un conector SAE con un fusible de 10 A, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla
- Amplia gama de aplicaciones: Adecuado para cargar y mantener una variedad de vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas, cortadoras de césped, cuatrimotos, tractores de césped, camiones, SUV, barcos, PWC, autos clásicos y más



Especificaciones del producto:

Entrada CA: Auto-conmutación 100 V-240 VAC
50/60 HzDC Salida: 13,8 V 6 A para batería pb
/ 14,4 V 4,5 A para LiFePO4 / 12 V 6 A para
adaptador DC/14,9 V 6 A para AGM
Temperatura de GELOperación: 14°F - 104°F
(14.0 °F - 104.0 °F). Capacidad de la batería:
Carga y mantenimiento todos 10-30AH



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CLAVADORA DE ACABADO INALAMBRICA V20 CL 16, SOLO HERRAMIENTA DESNUDA

Descripción

- Potente motor: acciona hasta 375 clavos por carga.
- Sin necesidad de compresores: el diseño totalmente inalámbrico elimina la necesidad de compresores, mangueras y cartuchos de gas costosos.
- Para diversas condiciones: proporciona potencia de disparo en diversas condiciones climáticas o materiales.
- Facilidad de uso: ajustes de atascos y puestos sin herramientas para facilitar su uso.
- Equilibrio óptimo: ligero con centro de gravedad óptimo que proporciona equilibrio y comodidad durante el uso



Especificaciones técnicas

Fabricante	CRAFTSMAN
Número de pieza	CMCN616B
Dimensiones del producto	14,81 x 5,4 x 13,11 pulgadas
Número de modelo del producto	CMCN616B
Tamaño	16 Gauge
Color	Negro, Rojo
Fuente de energía	Con Alimentación de Batería
Voltaje	20 Voltios
Cantidad de paquetes de artículos	1
Componentes incluidos	(1) Clavadora Finish CMCN616 de La batería y el cargador se venden separado



@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

JUEGO DE FRESAS BROCAS PARA MADERA DE 15 PZ RUTEADORA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Fabricado con acero de carburo de tungsteno YG8 afilado que hace cortes limpios y precisos cada vez. También tiene una excelente resistencia al calor para cortar en todo tipo de madera.

Cada broca está encerrada con un rodillo de rodamiento para las operaciones más suaves y alineadas.

Este juego es perfecto para bordes, recortes, veteado y ranurado en una variedad de proyectos de carpintería para o bricolaje.

ESPECIFICACIONES:

Material de fabricación: Acero

Fresas ideales para aglomerado, madera dura y madera blanda

*4 Fresa corte recto

3mm - 6mm - 12mm - 16mm

*2 Fresa corte redondo

R6x3mm - R9x5mm

*1 Fresa corte al ras con rodamiento

12.7mm

*1 Fresa corte profundo triangular

12.7mm

*1 Fresa corte en panel

6mm

*1 Fresa corte en V

12.7mm

*1 Fresa corte recto de 45°

12.7mm

*2 Fresa corte curvo

R6mm - R3mm

*1 Fresa corte doble curvo

R4mm

*1 Fresa corte curvo corto

R6x3mm



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

M18 FUEL CLAVADORA INALAMBRICA DE IONES DE LITIO DE 18V SIN ESCOBILLAS GEN II CL 18

Descripción del producto

Ofrece la máxima productividad en el lugar de trabajo, proporcionando a los usuarios un rendimiento de clavado inigualable sin la molestia de un compresor y una manguera. Aprovechando un mecanismo de resorte de aire de nitrógeno, la clavadora de acabado permite a los usuarios hundir constantemente los clavos a la profundidad adecuada en maderas duras y blandas mientras deja agujeros de clavos limpios que coinciden con la cabeza de la uña. La clavadora Brad de 18ga ofrece el rendimiento neumático que los carpinteros y remodeladores profesionales esperan con la libertad y comodidad de la tecnología inalámbrica.



Especificaciones técnicas

Marca	Milwaukee
Voltaje	18 Voltios
Usos Recomendados Para Producto	Clavar
Fuente de alimentación	Funciona con batería
Características especiales	Inalámbrico
Componentes incluidos	Solo herramienta
Capacidad	18 Cuartos
Estilo	Sin cable
Nombre del modelo	MILWAUKEE CORDÓN DE TRENZA
Fabricante	MILWAUKEE



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

BATERIA 18V 3Ah MAKITA

Uso de herramienta	Industrial
Cantidad contenida en el empaque	1
Modelo	197599-5
Tamaño de la pila	N
Material	POLIAMIDA
País de Origen	China
Pila	Litio
Peso	0.600 g
Tipo	Bateria 18v
Amperaje	3 A
Tiempo de carga	24 min
Voltaje	18 V
Incluye	Bateria



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

PELICULA VIDRIO VENTANA 75CM X 5 MTS VINILO DECORATIVA DIVISION

Descripción

Su composición permite que pase la luz a través, pero brinda total privacidad hacia el interior de tu casa y oficina.

Su sistema de autoadhesivo la hace una solución sencilla de instalar, se adapta a la mayoría de superficies lisas y es muy resistente al sol directo.

Es muy popular para grandes ventanales, donde se usa como cenefa, para evitar accidentes y hacer visibles los vidrios, evitando choques y lesiones para adultos, especialmente para niños y también para pájaros.

La diferencia entre los colores además del tono es que el gris permite ver un poco más los contornos a través de la película, ideal para ventanas hacia puertas donde se necesita ver por seguridad una persona cerca, OJO, solo los contornos porque no se ve con claridad a través de ninguna de las dos opciones.

Ambos papeles permiten corte con plotter para crear diseños y figuras personalizadas.



Otros:

Diseño: Lisa

Presentación: Rollo

Superficies recomendadas: Vidrio, Metal

Ambientes recomendados: Cocina, Baño, Cuarto, Living

Es apto para pared: Sí

Es apto para auto: Sí

Es apto para heladera: Sí

Es fluorescente: No

Es 3D: No

Características principales:

Marca: Pelicula Vidrio Vinilo Esmerilado

Modelo: Frosted Opalizado Blanca sticker

Formato de venta: Unidad

Ancho: 75 cm

Largo: 5 m





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

EVACOL ZAPATO 0175-002 ANTIDESLIZANTE BLANCO

Descripción del Producto:

El zapato cerrado antideslizante unisex Ref. 0175-002 de Evacol ofrece seguridad y comodidad para quienes pasan largas horas de pie. Con su suela que cuenta con un inserto antiderrapante de NITRILO, cumple con las normas técnicas NTC-ISO 20344:2022 y NTC-ISO 20347:2022, garantizando una excelente resistencia al deslizamiento en entornos laborales exigentes. Este zapato combina funcionalidad y estilo con una plantilla básica que asegura confort durante todo el día.

Características:

Suela Antideslizante: Equipado con un inserto antiderrapante de NITRILO para una seguridad óptima en superficies resbaladizas.

Plantilla Básica: Proporciona comodidad básica adecuada para quienes necesitan estar de pie durante largos períodos.

Material EVA: Ligero y duradero, el material EVA ofrece confort y resistencia en cada paso.

garantizando un ajuste cómodo y adecuado para todos los usuarios.

Beneficios del Calzado:

Seguridad y Protección: Ideal para entornos laborales donde la resistencia al deslizamiento es crucial, proporcionando seguridad en cada movimiento.



Características principales:

Marca: Evacol

Modelo: 0175-002

Género: Sin género

Tipo de calzado de seguridad:
Antideslizante

Material del calzado: Eva

Material de la suela: Nitrilo





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO EVACOL REF 0201 CHAN

Descripción del Producto:

El calzado antideslizante unisex Ref. 0201-000 de Evacol está fabricado en material EVA, ofreciendo ligereza y comodidad para largas jornadas laborales. Equipado con un inserto antiderrapante de NITRILO en la suela, garantiza una excelente resistencia al deslizamiento y cumple con las normas técnicas NTC-ISO 20344:2022 y NTC-ISO 20347:2022. Disponible en colores negro, blanco y azul petróleo, este calzado es ideal para una amplia variedad de entornos de trabajo.

Características:

Material EVA: Ligero y duradero, proporciona confort y resistencia durante todo el día.

Inserto Antiderrapante de NITRILO: Garantiza una excelente resistencia al deslizamiento, cumpliendo con las normas técnicas NTC-ISO 20344:2022 y NTC-ISO 20347:2022.

Adaptándose a diferentes entornos laborales y preferencias estéticas.

Beneficios del Calzado:

Seguridad Antideslizante: Ideal para entornos donde la resistencia al deslizamiento es crucial, proporcionando estabilidad y confianza en cada paso.

Confort y Protección: Diseño cerrado que ofrece comodidad y protección duradera durante largas jornadas laborales.



Características principales:

Marca: Evacol

Modelo: 0201-000

Edad: Adultos

Género: Sin género

Material del calzado: Evac

Material de la suela: Nitrilo



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CONTACTOR CHINT 3P BOBINA 110V 65AMP

Contactor NC1 AC, 9~95A

1. General

- 1.1 Certificados: CE, KEMA, VDE, EK, EAC, RCC, UL;
- 1.2 Valores nominales eléctricos: CA 50Hz (o 60Hz), 690V, hasta 95A;
- 1.3 Aplicación: permite conectar y cortar el circuito a distancia; protege el circuito de posibles sobrecargas al montarlo con un relé térmico de sobrecarga;
Arranque frecuente y control de contactor CA;
- 1.4 Categoría de empleo: AC-3, AC-4;
- 1.5 Altitud: $\leq 2000\text{m}$;
- 1.6 Temperatura ambiente: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$;
- 1.7 Categoría de instalación: III
- 1.8 Condiciones de montaje:
La inclinación entre el plano de montaje y el plano vertical no deberá superar los $\pm 5^{\circ}$
- 1.9 Norma: IEC/EN 60947-4-1
- 2.0 IP10

Tipo denominación

C 1 - □ □ □ □ - □

Z: Bobina CC
N: Contactor tipo inversor/conmutado
(No existe este tipo como
NC1-**-Z (bobina CC) y
NC1-**-08 (2NA+2NC)).

Número de contactos

- 10: 3 contactos principales NA + 1 contacto auxiliar NA (9A, 12A, 18A, 25A, 32A)
- 01: 3 contactos principales NA + 1 contacto auxiliar NC (9A, 12A, 18A, 25A, 32A)
- 11: 3 contactos principales NA + 1 contacto auxiliar NA y 1NC (40A, 50A, 65A, 80A, 95A)
- 04: 4 contactos principales NA (9A, 12A, 25A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A)
- 08: 2 contactos principales NA y 2NC (9A, 12A, 25A, 40A, 50A, 65A, 80A, 95A)

Especificaciones básicas, expresadas con la corriente nominal de funcionamiento 400(380)V, AC-3



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CORTADORA DE TELA JONTEX DE 4" CAQUI

Características principales:

Marca: Jontex

Modelo: NO.RSD-100

Tipo de cortadora: Circular

Color: Caqui

Voltaje: 110V

Otros:

Peso: 3,4 kg

Tipo de alimentación: Corriente eléctrica

Potencia: 245 W

Forma de la cuchilla: Redonda

Con velocidad regulable: No

Es industrial: Sí

Incluye riel: Sí

Accesorios incluidos: Si



@NAFERRETERIAS



Pixelcut

FICHA TÉCNICA

MANGUERA SENCILLA 1 1/2" X 100 PIES CERTIFICADA ZYFIRE

ZYfire

Hose

Rack Hose

Rack-U

Key Words: SJ, PU Lining, Polyester jacket



Jacket: 100% Virgin Polyester Jacket, Single Jacket, Twill or Plain Weave
Lining: Polyurethane (PU) tube
Color: White, Red, Yellow
Package: Roll or folded, packed in carton or loaded in pallet
Application: non-percolating uncoated rack hose, also named as Box hoses, Cabinet Hoses. Rack hoses are placed in cabinet located in residential, industrial building. Premium solution.
Hose Standard: UL219, ULC, FM.
Standard length: 15m (50ft), 20m (66ft), 22.5m (75ft), 30m (100ft)

I. D.		Service Pressure	Minimum Burst Pressure
Inch	mm	(PSI/Bar)	(PSI/Bar)
1 1/2"	40	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51
1 3/4"	45	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51
2"	50	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51
2 1/2"	65	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51

Rack-D

Key Words: SJ, EPDM Lining, Polyester jacket



Jacket: 100% Virgin Polyester Jacket, Single Jacket, Twill or Plain Weave
Lining: EPDM tube, vulcanized twice
Color: White
Package: Roll or folded, packed in carton or loaded in pallet
Application: non-percolating uncoated rack hose, also named as Box hoses, Cabinet Hoses. Rack hoses are placed in cabinet located in residential, industrial building. Premium solution.
Hose Standard: UL219, ULC, FM.
Standard length: 15m (50ft), 20m (66ft), 22.5m (75ft), 30m (100ft)

I. D.		Service Pressure	Minimum Burst Pressure
Inch	mm	(PSI/Bar)	(PSI/Bar)
1 1/2"	40	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51
1 3/4"	45	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51
2"	50	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51
2 1/2"	65	150/10,200/14, 220/15, 250/17	450/30, 600/42, 660/45, 750/51

www.zyfire.com

* All above technical parameters are for reference ,details please confirm with ZYfire.





ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERRETERIAS



























Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 13MM DEWALT DCD7781D1- BR + ACCESORIOS

Características generales:

Marca: DeWalt

Modelo: Dcd7781d1-Br

Color: Amarillo

Voltaje: 110V

Batería:

Cantidad de baterías: 1

Amperaje de la batería: 2 Ah

Incluye cargador: Sí

Voltaje de la batería: 20V

Incluye batería: Sí

Tiempo de carga de la batería: 1 h

Especificaciones:

Tamaño del mandril: 13 mm

Golpes por minuto: 29750

Es inalámbrico: Sí

Es de mango tipo espada: No

Es angular: No

Amperaje del motor: 2 A

Torque máximo: 65 Nm

Con luz LED: Sí

Velocidad:

Velocidad mínima de rotación: 0 rpm

Velocidad máxima de rotación: 1.750 rpm

Con velocidad variable: Sí

Capacidad:

Capacidad máxima de perforación en madera: 25 mm

Capacidad máxima de perforación en metal: 13 mm

Capacidad máxima de perforación en hormigón: 6,5 mm



Funciones:

Con función destornillador: Sí

Con función percutor: Sí

Con función reversa: Sí

Con control de torque: Sí

Peso y dimensiones:

Largo: 31 cm

Ancho: 9 cm

Altura: 21 cm

Peso: 2,3 kg

Tipo de tecnología del motor: Sin escobillas

Otros:

Otros accesorios incluidos: Cartera





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 1/2 20V 2 BAT CARG DEWALT DCD7781D2-B3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Velocidad: 0-500 / 0-1750 RPM
- Par de torsión: 65 Nm
- Mandril: 13 mm
- Capacidad: Madera (25 mm)
Metal (13 mm) Hormigón (6,5 mm)
- Impactos por minuto: 0-8500 / 0-29750 IPM

- Motor sin escobillas (sin escobillas de carbón)
- mandril de ajuste rápido
- Interruptor de velocidad variable
- Diseño compacto y ligero

Luz LED



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

MANGUERA SILICONADA DE ALTA TEMPERATURA DIAMETRO DE 1" X 100°

Especificación del producto:

- Material: 100% material de silicona.
- Tamaño: 1".
- Grosor de la pared: 4.5mm.
- Temperatura de trabajo: -60°C ~ +220°C.



Aplicación: Ampliamente utilizado en alimentos, medicina, automotriz, buceo, maquinaria de construcción en el sistema de frenos, sistema de combustible y la industria de defensa.

Características:

- El tubo de goma está hecho de un silicona especial, con buena resistencia al aceite, resistencia al calor y resistencia al envejecimiento.
- Rodamiento de goma de alta presión, rendimiento superior a pulso.
- El cuerpo del tubo se combina estrechamente, es suave, con poca deformación bajo presión.
- El tubo de goma tiene una excelente resistencia a la curvatura y resistencia a la fatiga.

SIZE (inch)	I.D. (mm)	Thickness (mm)	O.D. (mm)	SPIRAL (layers)	LENGTH (m)
1"	25	4.5	34	2	50



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

MANGUERA SILICONADA DE ALTA TEMPERATURA DIAMETRO DE 1" X 170°

Cubierta azul, con refuerzo de fibra de nailon
Disponible en cajas de 7,6 y 15,2 m
Disponible en longitudes mayores en carretes de madera estándar



CONSTRUCCIÓN:

- Manguera de silicona con 1 capa de refuerzo de fibra de nailon

ESPECIFICACIONES:

- Cumple o supera los requisitos de funcionamiento de SAE J20 R3 Clase A
- Cumple o supera los requisitos de funcionamiento de TMC RP303B Clase | Grado II
- El rango de temperatura es de -54°C a 177°C
- El grosor de pared estándar es de 3,56 cm/4,33 cm
- La presión de trabajo es 1/3 de la presión de rotura
- El radio de curvatura es 5 veces el diámetro interior de la manguera

Las longitudes continuas no están garantizadas; si se requieren longitudes continuas, comuníquese con el departamento de ventas para conocer el precio y la disponibilidad

APLICACIONES:

- Resistente a los aditivos refrigerantes

Resiste el endurecimiento, el agrietamiento, las fugas de frío, el envejecimiento y muchos productos químicos

- Ideal para temperaturas extremas y diversos rangos de presión donde se requieren altos niveles de rendimiento





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

PULIDORA 4 1/2" 900 W 12000 RPM DEWALT

Especificaciones:

Tipo: Pulidoras

Modelo: DWE4120-B3

Ancho: 11.5 cm

Alto: 12 cm

Largo: 33 cm

Peso: 1.94 kg

Color: Amarillo/Negro

Diámetro del disco: 115 mm

Velocidad: 12000 RPM

Uso de herramienta: Industrial

Tipo velocidad: Fijo

Alimentación: Eléctrica

Largo del cable: 1.2 m

Cuenta con bloqueo de seguridad: Si

Garantía: 3 años

Incluye: 1 Pulidora angular 1 Guarda 1 Llave 1 Mango Lateral.

Características: Motor de 900Watts. Sistema mejorado de expulsión de polvo. El cuerpo delgado para largo tiempo de uso Sistema de ventilación mejorado. Mango antivibración. Embrague electrónico y freno. Gatillo tipo paleta. El freno de retroceso electrónico se activa cuando se detecta un evento de pellizco o bloqueo, que se activa con la fuerza máxima para detener rápidamente el disco de la pulidora y apaga el motor. POWER-LOSS RESET: el interruptor de activación ON / OFF tiene una función de liberación sin voltaje.

Potencia: 900 W

Voltaje: 110 V

Inalámbrico: No



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CAUTIN PROFESIONAL DE 48 W CON ESTACION TRUPER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Marca: Truper

Modelo: Cau-48es

Color: Naranja

Voltaje: 110V

OTROS:

Tipo de soldador eléctrico: Lápiz

Potencia: 48 W

Diámetro del electrodo: 6,3 mm



Material de la punta: PREESTAÑADA

Con luz LED: No

Con punta removible: Sí

Incluye soporte: Sí

Temperatura máxima: 480 °C



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CARGADOR USB MULTIPLE BASE DE ESTACION DE CARGA RAPIDA DE 10 PUESTOS

Características principales:

Marca del cargador: Generic

Modelo del cargador: Cargadores multidispositivo,
concentradores USB

Tipos de conectores del cable: USB

Color: Blanco

Tipo de cargador: Multiple USB Charger

Tipo de velocidad de carga: Fast Charging

Descripción:

Marca: genérico Modelo: cargadores
multidispositivo, concentradores USB

Versiónes USB compatibles: 2.0/3.0 Velocidad
de transferencia de datos: 5 Gbps Longitud del
cable: 14 cm Número de puertos: 4 estaciones
de carga USB, base de carga USB rápida de
10 puertos y divisores ajustables, organizador
de cargadores multidispositivo compatible con
tabletas y teléfonos móviles Especificaciones
del producto: adaptador de corriente alterna
multifunción Tipo: cable AC a DC Longitud: 1.2
m (reemplazable) Corriente de entrada: 0.3 A
(MÁX.) Corriente de salida: 5 V/10 A (MÁX.)
Peso del paquete: 300 g



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

LC 1 CONTROLADOR DE AMPLIFICADOR DE CONTROL REMOTO

Características del producto:

Marca: PAC
Línea: No especifica
Modelo: LC-1
Color: Verde oscuro
Cables compatibles: C6
Es inalámbrico: No
Tipo de alimentación inalámbrica: Batería
Duración de la batería: 10 h
Tipo de tecnología inalámbrica: Bluetooth
Alcance máximo inalámbrico: 10 m
Ancho: 10 cm
Altura: 10 cm
Largo: 10 cm
Peso: 1 kg
Con timer: No
Es kit: No

Información adicional del producto:

Dimensiones: 1 x 2 x 0, 75 pulgadas; 2, 4 Onzas
Fabricante: pac
Tipo de montaje: Montaje en superficie
Marca: PAC
Cantidad de canales: 1
Número de Canales: 1
Tipo de embalaje: Controlador de nivel de amplificador remoto
Material: Plástico
Modelo: LC-1
Número de identificación de comercio: 00606523104449
Código universal de producto: 606523104449
ASIN: B0002J226O
Nombre Tipo Artículo: Controlador
Componentes incluidos: Producto, manual
Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio: 1.0 Count
Descatalogado por el fabricante: No
Número de modelo del producto: LC-1
Departamento: Electrónica
Pilas: Específico del producto(Tipo de pila necesaria) Peso: 2, 4 Onzas
SKU: B0002J226O Descripción del producto
Añade controles de nivel de subwoofer a cualquier unidad principal Permite el equilibrio de volumen en cualquier parte de un sistema amplificado Nivel remoto estéreo de preamplificador Se monta en el tablero o debajo del tablero Incluye soporte de montaje remoto.





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

**DESAGÚE CON SISTEMA TP
PUSH MODELO TH-064 MARCA
HELVEX**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Contra de push para lavabo con rebosadero.
Fácil de instalar.

MATERIAL:
Latón.

INSTALACIÓN:
Tubo 1-1/4" (32 mm)

GARANTÍA:
El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.


El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren de desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.




La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.



Dimensiones: vista cenital

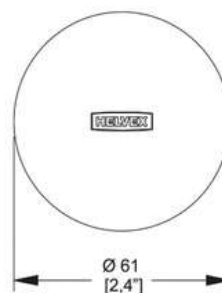

Dimensiones: vista lateral

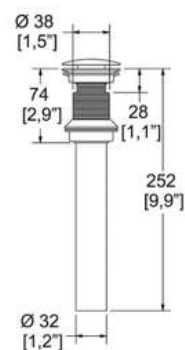

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

JUEGO DE 4 ALMOHADILLAS DE PULIDO A MANO DE DIAMANTE PARA LIJAR HORMIGON

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Marca: NA

Modelo: BTLSC001-4PCS

Tipo de herramienta: Piedra

Formato de venta: Unidad

Color: Verde oscuro

Peso: 117,93 g

Con buje de reducción: No

Es cepillo: No

Tipo de discos y piedras: De corte

Superficies aptas: Acero inoxidable

Material: Diamante

DESCRIPCIÓN:

4 almohadillas de pulido a mano de diamante para lijar hormigón piedra de vidrio granito mármol, bloques de lijado de diamante (grano 60, grano 120, grano 200, grano 400)

SKU: B0BNYCSYQQ

Marca: Yoodoyee

Modelo: BTLSC001-4PCS

Peso: 0.26 libras

Pulido seco y húmedo.

El producto es adecuado para el recorte de esquinas, molienda local, eliminación de óxido, desbarbado, etc. que no puede ser completado por el equipo.

La parte trasera de espuma es suave, con peso ligero.

Diferentes colores de espuma respaldada.

Pulido Lijado del material. Hormigón, granito, mármol, vidrio, piedra, azulejos, piedra, vidrio, cerámica, plástico duro, fibra de vidrio, etc.





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

KIT CHAPA PARA PISCINAS SAFERLATCH Y BISAGRA SAFETECH PUERTA PESADA

El Kit Chapa Saferlatch y Bisagra Safetech para puerta pesada es la solución ideal para la seguridad en piscinas, cumpliendo con la normativa de cierre de puertas. Incluye mecanismo de liberación a 5 pies de altura para mayor protección.

Peso: 3 kg

Dimensiones: 12 × 18 × 65 cm

Marca: Saferlatch

Tipo: Chapa y Bisagras

Chapa top-push-pull para puerta, diseño con bisagras con cierre automático

–Materiales: antioxidante: polímeros, aluminio, acero inoxidable

waste-level teclas Lock (suministrada)

– UV estabilizado para uso en exteriores

– Fácil instalación del producto

– Fabricada para puertas mayores a 30 kg

Kit incluye:

– Safetech TopKlik bisagra de puerta de cierre automático SHG90L negro

– Perilla de puerta de piscina Safetech SL-50



@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com


Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

Madera Inmunizada – Estacón Calibrado

La madera inmunizada de estacón calibrado es un producto natural, tratado bajo procesos de impregnación con sales protectoras en autoclave, que garantizan su resistencia contra hongos, insectos, termitas y humedad.

Se fabrica a partir de troncos de madera seleccionada, sometidos a un calibrado uniforme que da como resultado postes de diámetros y longitudes estandarizadas, ideales para aplicaciones en exteriores.

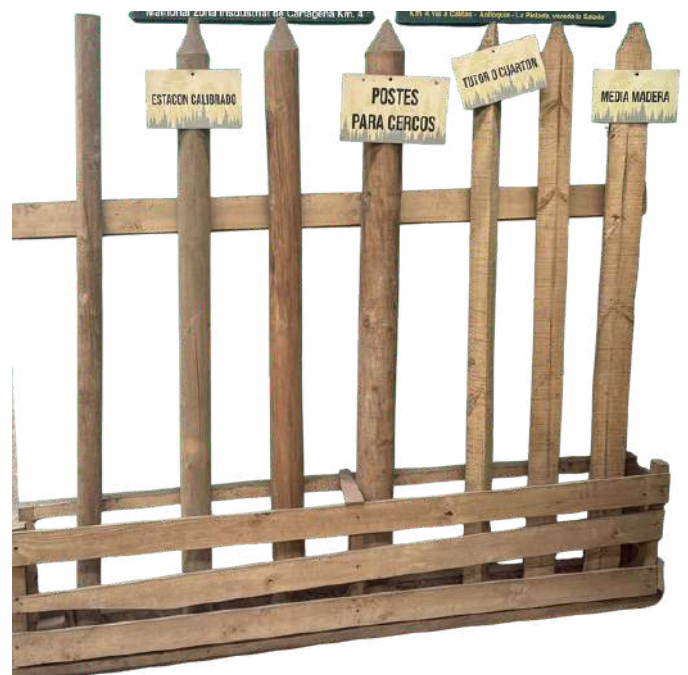

ESCANEA EL CÓDIGO Y COMÚNICATE ¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

BICELADORA CORTE DE AZULEJOS

Descripción:

Construcción en acero inoxidable para mayor durabilidad.
Soporte ajustable que se adapta a diversas amoladoras.
Base antideslizante para una mayor seguridad en el trabajo.
Diseño ergonómico que reduce la fatiga durante su uso.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 30 cm x 25 cm x 10 cm
Material: Acero inoxidable de alta calidad
Peso: 1.5 kg
Certificaciones: ISO 9001

Accesorios del producto:

Tornillos y tuercas de montaje
Manual de usuario
Herramienta de ajuste

Características del producto:

Diámetro del disco: 13.5 mm
Frecuencia: No
Color: Plateado
Voltaje: 110 V

Características generales:

Marca: Generic
Modelo: Angle Grinder Stand
Tipo de esmeriladora: Angular
Es mini esmeriladora: No
Diámetro del disco: 13,5 mm
Profundidad máxima de corte: 0 mm



Para amoladoras angulares tipo 100 con un diámetro de husillo de hasta 45 mm



ESCANEA EL CÓDIGO Y COMUNICATE AHORA!

@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CERRADURA DE BOLA ENTRADA PRINCIPAL

Especificaciones:

Referencia del Producto en el Certificado/Empaque:

700DOV-ENT

Reversible: Si

Material: Zamak

Sistema de Apertura y Cerrado: Llave/Pestillo

Garantía Producto: 12 meses

Cantidad de Pistones: 1

Color: Satín - acero

Uso Cerradura: Pestillo

Tipo Cerradura: Pomo

Características: Cerradura de pomo tubular para
entrada principal.



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CABLE UTP CATEGORIA 6B PARA INTERIOR CAJA X 305MT

- * Cable UTP multifilar 8 hilos de categoría 6.
- Conformados por 4 pares trenzados sin blindajes.
- Ideal para utilizar con voz y datos en redes de internet, citofonía y sistemasccTV.
- Fabricado en material ccA (Cobre cubierto de Aluminio) que le daFlexibilidad Suprema.
- Aislación en los conductores en Polietileno de Alta Densidad.
- Separador plástico que evita que cada par toque los otros, creando un ancho de banda dos veces más rápido.
- Uso interior.



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!



@NAFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CABLE UTP CATEGORIA 6B PARA INTERIOR CAJA X

305MT

Aplicación: Los cables para redes UTP Cat 6 están aprobados para utilizar se en un sistema de transmisión de voz y datos a través de cableado estructurado en frecuencias normales hasta 250 MHz. conexión de sistemas de CCTV , circuitos cerrados de Televisión vías IP .							
Características Especiales: Recubrimiento altamente Deslizable, Libre de sustancias Químicas Contaminantes, Propiedades Antiflama, Tendido Horizontal /Vertical 2 o mas pisos, Resistencia al Interferie (Rayos UV).							
INFORMACION DEL PRODUCTO							
CABLE	Tipo	CMR					
	Numero de Conductores	4 PARES					
CONDUCTOR	Material	Cobre (Cu)					
	Calibre	23 AWG					
	Cableado	Solido					
AISLAMIENTO	Diametro Externo Nominal	0.0225"					
	Material	PE AD (Polietileno Alta Densidad)					
	Espesor Nominal	0.0075"					
	Color	Café/Blanco, Naranja/Blanco, Verde/Blanco, Azul/Blanco					
OTROS	Diametro Externo Nominal	0.0376"					
	Separador	FRPE					
CUBIERTA	Hilo Rasagador	PP					
	Diametro Externo Nominal	0.2440"					
	Material	PVC ESCUT					
	Espesor Nominal	0.0260"					
	Color	GRIS					
LEYENDA	Nombre Fabricante CABLE UTP ESCUT 4P23AWG CAT 6 Type CRM ETB SA ESP ,(lote/año)(secuencial en pies)						
EMPAQUE	Tipo/Cantidad	Carrete /305 mts					
PESO REFERENCIA		0.037 Kg/Mt					
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA	IEC/ISO 118011	Cableado para telecomunicación de multipropósito cableado estructurado					
	ANSI/TIA-568-C.2	Estandar para Componentes ,cableado estructurados y Pares Balanceados					
DESEMPEÑO DEL PRODUCTO							
PRUEBA DE FLAMA	Riser	UL 1666 "Flama Vertical"					
MECANICO	Temp. Operación	20oC A 75oC					
MECANICO	Impedancia (ohms)	100+/- 15					
	Capacitancia (pF/ft)	14 P/ft					
	Velocidad de Propagacion	71%					
	FREQ (MHz)	MAX ATT (dB/100m)	MIN PSNEXT (dB)	MIN NEXT (dB)	MIN PSELFEXT (dB)	MIN ELFEXT (Db)	Retur Loss (dB)
	1	2	74	72	70	65	20
	4	3.8	65	63	66	53	23
	10	6	59	57	51	45	25
	16	7.6	56	54	47	41	25
	20	8.5	55	53	44	39	25
	25	9.5	53	51	42	37	24
	31.25	10.7	52	50	39	35	24
	62.5	15.4	47	45	30	29	22
	100	19.8	44	42	23	25	20
	155	25.2	41	39	14	21	19
200	29	40	38	8.6	19	18	



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

BOTIQUÍN TIPO A MORRAL COMPLETO REGLAMENTARIO

Características principales:

Marca: Dota Center

Modelo: 2024

Número de registro/NSO del producto: 2014dm-0011470

Material: Tela

Cantidad de piezas: 22

Piezas incluidas: Si

Es un kit de fábrica: No

Es portátil: Sí

Botiquín Tipo A en Morral Termico según Resolución 705

CONTENIDO TIPO A:

- Gasas estériles x 20 unidades
- Botella de alcohol 345 ml.
- Baja lenguas x 20 unidades
- Caja completa de guantes de látex 100 unidades
- Venda elástica 2 x 5 yardas
- Venda elástica 3 x 5 yardas
- Venda elástica 5 x 5 yardas
- Esparadrapo de tela Rollo
- Venda algodón laminado 3 x 5 yardas
- Venda algodón laminado 5 x 5 yardas
- Jabón quirúrgico o Yodopovidona
- Solución salina 500 cc o en reemplazo 2 unidades de 250 cc
- Termómetro digital

Morral con Interior térmico para resistir temperaturas altas o bajas.

Distribución de dos bolsillos con cierre de cremallera metálica.

Incluye banda reflectiva, lo cual lo hace visible en:

- Visible en la noche
- En caso de neblina,
- Visible en caso de ceniza o cortes de energía.

Medidas: 32 cm Alto, 31 cm Ancho, 10 cm Fondo.

Las imágenes son ilustrativas del producto. El color de la cruz puede variar.



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

DIFERENCIAL ELÉCTRICA WINCHE

500/1000 KG X 18 MTS 110V

DESCRIPCIÓN:

DIFERENCIAL ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE HASTA 1000KG A UNA ALTURA DE HASTA 6 METROS.

EN LÍNEA SENCILLA LA MÁQUINA ALCANZA UNA CAPACIDAD DE HASTA 500 KG Y UNA ALTURA MÁXIMA DE HASTA 12 METROS.

LA MÁQUINA NO ESTÁ DISEÑADA PARA TRABAJO CONTINUO, PERO SE PUEDE DEJAR REFRIGERAR Y RETOMAR EL TRABAJO, PARA ESTO NUESTRO EQUIPO POSEE UN TERMOSTATO QUE IDENTIFICA EL RECALENTAMIENTO Y PROCEDE A APAGAR EL MOTOR DE MODO QUE CUANDO SE HA REFRIGERADO Y ES SEGURO REANUDAR EL TRABAJO EL EQUIPO NUEVAMENTE SE PONE EN MARCHA.

BENEFICIOS:

* FRENO DE EMERGENCIA EN CASO QUE EL OPERARIO SE HAYA DISTRAIDO Y NO PARE EL MANDO.

*TERMOSTATO PARA APAGAR EL MOTOR EN CASO DE RECALENTAMIENTO

*TENEMOS GUAYAS DE REPUESTO Y MANDOS COMO ACCESORIO CUANDO EL EQUIPO LO REQUIERA.

*FÁCIL INSTALACIÓN

MARCA: TWC

MODELO: PA1000B

CAPACIDAD MÁXIMA: 1000KG / 6 METROS

CAPACIDAD MEDIA: 500KG / 12 METROS

VOLTAJE: 110V



ESCANEA EL CÓDIGO Y COMUNICATE ¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

SECADOR DE MANOS AUTOMATICO CON SENSOR COMPACTO DE ACERO INOXIDABLE

Características principales:

Marca: Triple Clean

Modelo: SEC02

Voltaje: 110V

Peso: 1,2 kg

Potencia: 1 kW

Método de activación: Sensor infrarrojo

Tiempo de secado: 15 s

Material: Acero inoxidable

Descripción:

Secador de manos institucional

Ideal para alto tráfico. Producto adecuado para restaurantes, almacenes y oficinas.

Elaborado en acero lo cual lo hace más resistente y duradero.


Resiste hasta 90 grados de temperatura.

Activación automática por sensor, permitiendo utilizar el equipo sin tocarlo.

Voltaje 110 v

Velocidad de aire 54 km/h

Peso 1,2 kg

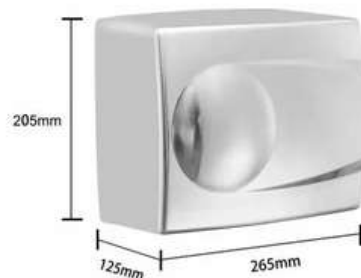



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

VALVULA REDUCTORA DE PRESION CALEFFI 3/4 EN BRONCE SERIE 5350

Función

Los reductores de presión son dispositivos que, instalados en la red hídrica privada, reducen y estabilizan la presión de acometida desde la red pública. La presión de acometida, generalmente, es demasiado alta y variable para un uso correcto de las instalaciones domésticas. Esta serie de reductores de presión tiene la particularidad de ser preajutable. Se pueden calibrar a la presión deseada antes de montarlos, mediante un mando con indicador de la regulación. Tras el montaje, la presión de la instalación se ajusta automáticamente al valor calibrado.


El cartucho interno que contiene todos los componentes de regulación está preensamblado en un único bloque para facilitar las operaciones de inspección y mantenimiento.

Se ofrece también una versión con filtro inspeccionable de gran capacidad, alojado en una carcasa transparente. El filtro garantiza una elevada protección del reductor y de la red ante las impurezas que pueda contener el agua de alimentación. Los reductores de presión series 5350 y 5351 están certificados conforme a la norma EN 1567.

Principio de funcionamiento

El reductor de presión basa su funcionamiento en el equilibrio de dos fuerzas en contraposición:

- 1 el empuje del muelle hacia la apertura de la sección de paso.
- 2 el empuje de la membrana hacia el cierre del obturador.

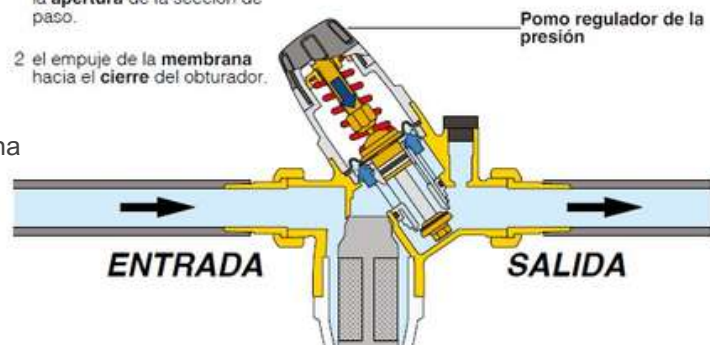


Certificación

Los reductores de presión series 5350 y 5351 están certificados por los organismos SVGW, DVGW, WRAS y ACS conforme a la norma europea EN 1567.

Mantenimiento

Para la limpieza, el control o la sustitución del cartucho completo:

- 1 Interceptar el reductor.
- 2 Desenroscar la abrazadera del muelle hasta quitar la tensión al muelle.
- 3 Desmontar la campana.
- 4 Extraer el cartucho con dos destornilladores.
- 5 Revisar el cartucho, limpiarlo y volver a montarlo. Si está desgastado, sustituirlo con el cartucho de recambio.





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

TALADRO INALÁMBRICO INGCO 20V
1/2 CON BATERÍA Y CARGADOR
NARANJA CLARO 50/60HZ

Características generales:

Marca: Ingco

Modelo: UCCLI205582

Presentación: TALADRO INALAMBRICO 20V 1/2
BATERIA+CARGADOR

Color: Naranja claro

Voltaje: 20V

Cantidad de baterías: 1

Amperaje de la batería: 2 Ah

Incluye cargador: Sí

Especificaciones:

Frecuencia: 50/60HZ

Tamaño del mandril: 12,7 mm

Es inalámbrico: Sí

Es de mango tipo espada: No

Es angular: No

Velocidad:

Velocidad mínima de rotación: 500 rpm

Velocidad máxima de rotación: 2.000 rpm

Funciones:

Con función destornillador: Sí

Con función percutor: No

Otros:

Otros accesorios incluidos:

47 piezas de accesorios 1 paquete de batería de 2,0
Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCLI2001)

Tipos de alimentación: Batería

Con empuñadura soft grip: No

Tipo de tecnología del motor: Sin escobillas

Con indicador de carga de batería: Sí



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias




FICHA TÉCNICA

BOMBA DE CONDENSADO ASPEN 220V Fp2473 MINI ORANGE 12 L/H



ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx.	12 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	10 m
Altura máx. succión	2 m
dB(A) @ 1 m	21 dB(A)
Fuente de alimentación	230 VAC, 50-60Hz, 0.11A, 16W
Nominal	No Continuo
Clase	II
KW máx. de la unidad	16 kW

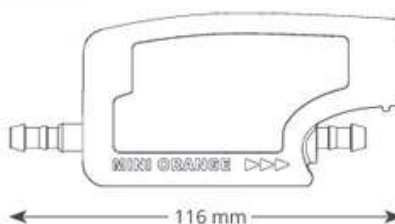

12 L/h Caudal máx.



Altura máx. recomendada 10 m
(caudal 6 L/h)



21 dB(A) @ 1 m

Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Tubo de descarga	6 mm ID
Protección IP	IP21
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	✓
Autocebante	✓

Características

- Se incluye depósito secundario sumergible.
- Plug y Play
- Dispositivo antirretorno

Idoneidad

- Hasta 16 kW.
- Unidades de pared, de suelo, de suelo-techo, de conductos.
- Perfecta para Unidades domésticas y comerciales pequeñas.



ESCANEA EL CÓDIGO Y COMUNICATE ¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CERRADURA DE BOLA METALICA
PARA PUERTA PRINCIPAL YALE 6377
CAROLINA

Información técnica

Dimensiones Pestillo reversible
para puertas de cualquier mano
que abran hacia adentro y hacia
afuera.

Operación

A Medidas en mm A B 64


Llave mecánica.

Cantidad: de llaves 2



Dimensiones

Medidas en mm	
A	B
64	53

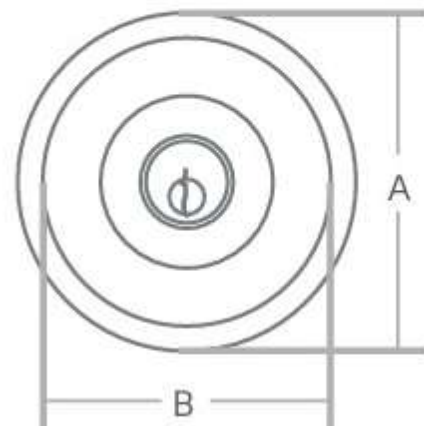

Materiales

Pomo: Lamina.

Cubierta - Platina frontal: Lamina.

Pestillo: Resbalón en zamak.

Cilindro interno - cilindro externo - Llaves:

Latón - zamak - 2 llaves en latón niquelado.

Número de pines: 5 pines.





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

PARED RÍGIDA 2,50MTS DE ALTO X 40CM DE ANCHO X 8MM DE GROSOR

DESCRIPCION:

Pared rígida 2,50 MT de alto x 40 cm de ancho x 8 mm de grosor. Perfecto para interiores, salas (comedor, mueble y centros de entretenimiento), habitaciones, Baños (excepto para zona de ducha), oficinas (estudios y locales comerciales), Restaurantes (excepto zonas de alta temperatura), Cocinas (excepto en zona de salpicadero). No apta para exteriores. Ventajas:

- Resistente a la humedad
- Material auto extingible
- Larga durabilidad
- Inmune contra insectos y comején
- Libre de mantenimiento
- Variedad de diseños

Las paredes Rígiditas en PVC (Policloruro de Vinilo) son fabricadas a partir de un material plástico versátil y duradero, conocido por su resistencia y bajo mantenimiento.

El PVC es un polímero termoplástico que se utiliza ampliamente en productos para revestimientos, debido a sus múltiples beneficios.

- *Resistente a la humedad
- *Material auto extingible
- *Larga durabilidad
- *Soporta el ataque de insectos y comején
- *Libre de mantenimiento
- *Variedad de diseños

Usos del producto: Con las Paredes Rígiditas destaca diferentes espacios interiores de una manera práctica y económica, ofreciendo una combinación de durabilidad, facilidad de instalación y mantenimiento. Resistente a la humedad Material auto extingible Larga durabilidad Soporta el ataque de insectos y comején Libre de mantenimiento Variedad de diseños.



Especificaciones de las Paredes Rígiditas



Conoce a continuación todas las especificaciones técnicas de nuestras paredes: sus medidas, área y peso.

ANCHO 40CM	LARGO 250CM
PESO 5,3KG	ÁREA 1M²



Sala

Comedor, mueble de entretenimiento



Habitación

Puedes crear nuevos espacios



Baño

NO apto para ducha



Oficina

Estudios, local comercial



Restaurante

NO apto para zonas calientes



Cocina

NO apto para salpicadero



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR LED RGB MULTICOLOR 100W CON CONTROL REMOTO NEGRO RGB

DESCRIPCIÓN:

REFLECTOR LED RGB 100W

POTENCIA: 100W

COLOR : RGB - MULTICOLOR

USO EXTERIOR

AUTONOMÍA 35.000

IK 08

IP65

ANGULO DE EMISION 120°

Características generales:

Marca: Cristal

Modelo: Reflector RGB Multicolor

Potencia: 100 W

Voltaje: 110V

Color de la carcasa: Negro

Color de la luz: RGB

Formato de venta: Unidad

Tipo de lámpara: LED

Especificaciones generales

Material del reflector: Aluminio

Tipo de instalación: Montable

Con sensor de movimiento: No

Es inalámbrico: No



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

TABLERO DE CLAVIJAS DE MADERA DE 9 AGUJEROS PARA TERAPIA OCUPACIONAL

Características principales:

- **Fácil de usar:** clavijas redondas que se insertan y retiran con facilidad; madera de pino pulida y lisa.
- **Beneficios:** ayuda a mejorar concentración, velocidad de reacción, coordinación motora fina, destreza de los dedos y movilidad de las manos.
- **Práctico almacenamiento:** incluye un compartimento integrado para guardar las 9 clavijas; el tablero se puede bloquear para evitar pérdidas.
- **Portátil:** mide aproximadamente 17 x 17 x 4 cm (6.7 x 6.7 x 1.6 pulgadas), fácil de transportar.
- **Amplias aplicaciones:** usado por terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y especialistas en rehabilitación de manos; se recomienda usar con temporizador en pruebas de evaluación.



Hemiplejia



Fractura de muñeca



Lesión en el dedo



Paciente con accidente cerebrovascular

Especificaciones:

Color principal: color madera

Tamaño: aprox. 6.7 x 6.7 x 1.6 in/ 6.7 x 6.7 x 1.6 pulgadas.

Material principal: madera



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

TIMER DIGITAL TEMPORIZADOR SEMANAL 220V EBCHQ 78192/TM-848-2

DESCRIPCION:

TIMER DIGITAL EBCHQ TEMPORIZADOR SEMANARIO

SALIDA: CONMUTABLE

CONSUMO DE POTENCIA: 7W

FRECUENCIA: 45-60Hz

VOLTAJE NOMINAL: 110V - 220V

MONTAJE: RIEL OMEGA

SIN GARANTIA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

MARCA: EBCHQ

MODELO: 78192 / TM-848-2

CON USB: No

CON ZOCALO ZIF: NO

INCLUYE ADAPTADOR SOIC: NO



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNIQUE
¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 60W 6500K

Características generales:

Marca: CEB

Línea: Projector Modular

Modelo: 60w

Potencia: 60 W

Iluminación:

Tipo de lámpara: LED

Especificaciones generales:

Tipo de instalación: Montable

Con sensor de movimiento: No



Descripción:

Lampara alumbrado público 60w 4800 lumenes 6500k 2 años de garantía 35.000 horas de vida útil para proyectos de varias unidades.

NO INCLUYE BASE PARA FOTOCELDA.



ESCANEA EL CÓDIGO Y COMÚNICATE ¡AHORA!

@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

DESINCRUSTANTE ALFA COIL CLEANER CON RINSE X 500CC



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

- 1 Identificador del producto: COIL CLEANER
- 2 Otros métodos de identificación: Desincrustante con rinse, no ácido para Condensadores – Evaporadores.
- 3 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados: Limpiador concentrado de espuma controlada y base alcalina inhibida para desincrustar serpentines y evaporadores de aluminio al desnudo. No utilizar sobre superficies anodizadas, con un recubrimiento electrolítico o pintadas.

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:

- 1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla. Según el sistema globalmente armonizado Toxicidad aguda, oral (categoría 3). Irritación cutánea (Categoría 3). Nieblas. (Categoría 3)
- 2 Elementos de la etiqueta.: Pictograma. - Palabra de advertencia. ATENCION - Indicadores de peligro. - H 302 Nocivo en caso de gestión. - H 315 Provoca irritación cutánea. - H 320 Provoca irritación ocular. - H 290 Puede ser corrosivo para los metales. - Consejos de prudencia. - P 101. Si se necesita consultar a un médico, tener a la mano la etiqueta o el recipiente del producto y la MSDS. - P 102. Mantener fuera del alcance de los niños. - P 103. Leer la etiqueta antes del uso. - P 262. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. - P 264. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. - P 280. Llevar guantes, gafas de protección. - P 301 + P 330 + P 331. En caso de ingestión, lavar la boca, no provocar el vómito. - P 303 + P 353 + P361. En caso de contacto con la piel. Quitar las prendas contaminadas, lavar con abundante agua / ducharse. - P 304 + P 340. En caso de inhalación. Transportar la persona al aire libre, mantenerla en posición que facilite la respiración. - P 305 + P 338 + P 351. En caso de contacto con los ojos. Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Si usa lentes de contacto, por favor retírelos y enjuague con abundante agua.
- 3 Otros peligros: Ninguno, en condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

COMPOSICION E INFORMACION DE LOS COMPONENTES:

- 1 Sustancia: No aplica.
- 2 Mezcla: El producto COIL CLEANER, es generado bajo una reacción compuesta, por lo cual como mezcla homo_ genea genera un producto terminado de síntesis química compleja.

MODO DE USO: SI EL AIRE ESTA MUY
SUCIO LO PUEDE HECHAR PURO, SI NO
LO PUEDE DILUIR EN AGUA.
SE USA SOLO EN EL EXTERIOR DEL AIRE

PRODUCTO	CAS	%	GHS	CATEGORIA
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	< 3	H314. Categoría de corrosión cutánea H318. Categoría de daño ocular H402. Categoría acuática aguda	1 A 1 3
Hidróxido de Potasio	1310-58-3	< 3	H314. Categoría de corrosión cutánea H318. Categoría de daño ocular H402. Categoría acuática aguda	1 A 1 3
Silicato de Sodio	1344-09-8	< 8	H314. Causa graves quemaduras en la piel y puede dañar los ojos H335. Puede causar irritación respiratoria	1B 3
Carbonato de sodio	497-19-8	< 1	H315. Irritante cutáneo H319. Irritante ocular	2 2 A
Gluconato de Sodio	527-07-1	< 1	H315. Irritante cutáneo H319. Irritante ocular	3 2 B
EDTA Tetrasódico	64-02-8	< 1	H302. Nocivo si es ingerido H318. Provoca grave daño ocular	4 1
Nitritotriacetato tri/Na	5064-31-3	< 1	H315. Irritante cutáneo H319. Irritante ocular	2 2 A
Amfopropionato sódico	68298-20-4	< 1	H319. Irritante ocular	2 A
Alkil sulfonato sódico lineal	68411-30-3	< 4	H315. Irritante cutáneo. H319. Irritante ocular	2 2 A
D Limonene	8028-48-6	< 4	H302. Nocivo si es ingerido H318. Provoca grave daño ocular	4 1
1-Metoxi 2-propanol	107-98-2	< 4	H302. Nocivo si es ingerido H318. Provoca grave daño ocular	4 1
Alcohol C9-C11 6 EO	5064-31-3	< 1	H315. Irritante cutáneo H319. Irritante ocular	2 2 A





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CEPILLO INALAMBRICO 3.1/4 DEWALT DCP580B COLOR AMARILLO

DESCRIPCIÓN:

El cepillo inalámbrico DEWALT DCP580B cuenta con un motor sin escobillas para una eficiencia óptima, manteniendo la velocidad bajo carga. Este modelo ofrece una capacidad de ancho de 3-1/4 pulgadas y permite ajustar la profundidad en incrementos de 1/256 pulgadas, con una capacidad máxima de corte de 5/64 pulgadas. La herramienta tiene un peso de 6.8 libras y es compatible con el sistema de batería DEWALT 20V MAX. Diseñado para ser ligero y portátil, facilita el traslado en diferentes entornos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

Motor sin escobillas para potencia y duración prolongada 30,000 cortes por minuto para una eliminación eficiente del material Profundidad máxima de corte de 5/64 pulgadas (2 mm) Perilla de ajuste de profundidad calibrada.

- Profundidad de corte 5/64 pulgadas
- Velocidad sin carga 15,000 rpm
- Tipo de cepillo portátil
- Ancho de planificación 3 1/4 pulgadas
- Herramienta eléctrica sin cable
- Sistema 20V MAX
- Peso de la herramienta 6.8 libras



La batería, el cargador y la bolsa para el polvo no están incluidos.

Características principales:

Marca: DeWalt
Línea: XR
Modelo: DCP580B
Color: Amarillo
Voltaje: 20V
Peso: 3,08 kg
Ancho del cepillado: 8,2 cm
Profundidad del cepillado: 2 mm
Es bloqueable: No
Es inalámbrico: Sí
Tipo de tecnología del motor: Sin escobillas
Ancho de la cepilladora: 15,8 cm
Con bolsa recolectora: No
Con guía paralela: Sí
Cantidad de velocidades: 15000
Con corte ajustable: Sí
Velocidad mínima: 15.000 rpm
Velocidad máxima: 15.000 rpm





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

LUMINARIA LED 60W CON FOTOCELDA

DATOS LUMINARIA

INFORMACIÓN ÓPTICA:

Temperatura de color: 6500k

Tensión de conexión: 85-265v

Flujo luminoso: 4.800lm

Vida útil: 35.000h

Numero de chip LED: 50 led

Angulo de apertura: 120°

PARÁMETROS ELECTRICOS Y FÍSICOS

Grado de protección IP|IK: IP65 IK06

Potencia luminaria: 60w

Dimensiones de luminaria: 40x14x4 cm

Acabado luminaria: Pintura gris

Distribución lumínica: 70 m2

Chasis: Metal

Las luminarias de Alumbrado Público LED son su mejor opción para la iluminación de Calles, Aceras, Parques, Senderos, entre otros. El montaje tipo estándar facilita el proceso de instalación y su chasis de aluminio de alta calidad las hace resistentes a condiciones climáticas adversas como la lluvia, el polvo y ambientes de brisa marina.



DIMENSIONES



Observaciones: Incluye fotocelda.



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR PISCINA JACUZZI BALIQ 7W 12V 700 LM LUZ BLANCA BLANCO FRÍO

Descripción:

Reflector de Piscina, Jacuzzi y Spa modelo Baliq 7W / 12V 700 Lm - Luz Blanca MAAAXLIGHTS

Especificaciones Técnicas:

Diámetro: 10cm

Altura: 1.25cm (altura que sobresale en la pared de la Piscina o Jacuzzi)

Temperatura del Color: 6500K - Luz Blanca

Longitud del Cable 6 metros

Material: Aro Plástico

Humedad de Trabajo: 10% a 90% RH

Temperatura de Trabajo -20 a 80°C

-Todos los reflectores deben colocarse en la pared de la piscina a aproximadamente 70 cms por debajo de la superficie del agua, en áreas que sean fácilmente accesibles desde el borde superior de la piscina.

-Se recomienda utilizar los prensaestopas bajo el agua.

-Todos los reflectores deben instalarse en el mismo transformador y - conmutador (switch).

-El reflector se suministra con cable de 6m, lo que permite instalar múltiples reflectores conectados a una sola caja de conexiones.

-El reflector debe operar solamente bajo el agua, mientras este asegurado a las paredes verticales de la piscina.

-Nunca encienda el reflector, si este no se encuentra bajo el agua.


-En el caso que usted este usando el reflector RGB o de colores, se pueden seleccionar 16 efectos preprogramados y combinaciones usando el interruptor de encendido/apagado de las luces de la piscina. Simplemente apague y encienda en 2 segundos.

-Si la luz se apaga por más de 20 segundos, mantendrá el último programa o combinación en el cual estaba cuando se encienda nuevamente.

-Sincronización: confirme que todas los LED estén instalados correctamente en el mismo interruptor, después de que estén apagados por más de 20 segundos, enciéndalos y apague continuamente tres veces, y luego, finalmente enciéndalos de nuevo. Todos irán al programa 5. Ahora puedes seleccionar un programa para ellos al apagar y encender en 8 segundos.

NOTA: Imagen de Referencia

Garantía de fábrica: 3 meses

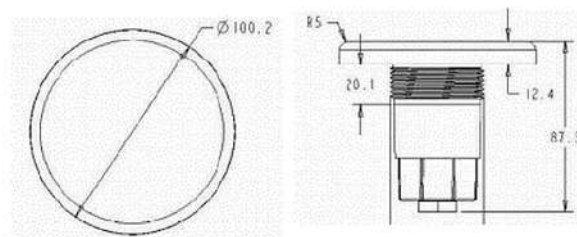

Características principales:

Marca: MAAAXLIGHTS

Modelo: BALIQ EMPOTRAR LUZ BLANCA JACUZZI, PISCINA; SPA

Color de la luz: Blanco frío

Voltaje: 12 VAC

Dimensiones:

Altura x Largo x Ancho: 1.25 cm x 8.75 cm x 10 cm

Diámetro: 10 cm

Tipos de alimentación: 12Vac

Tipo de instalación: Empotrar en Boquilla

Tipo de luz: LED

Potencia: 7 W

Con iluminación RGB: No

Forma de Reflector: Redondo



@NAFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

Paral – Gato Metalico

El Paral – Gato Metálico Maquistore es un soporte metálico de alta resistencia. Este accesorio es utilizado en construcción para soportar y sostener todo tipo de armazones, encofrados o formaleta de distintos tamaños y pesos, en la fabricación de placas en concreto, zanjias, apoyos inclinados para formaletas de muro, entre otros usos.

Descripción

Información adicional

Tubería externa: 2"

Tubería interna (flauta): 1,5"

Tuerca: Petrolera

Tubo Externo: Calibre 0.98

Tubo interno (flauta): Calibre 0.98

Gancho de seguro: 1/2"

Pines o taches: 1/2"

Platina de soporte: 1/4" x 12 x 12 cm

Crucetas: Juego X 2Unds: 1,95Mts y 3,30Mts

Fabricacion: Angulo 1" X 1/8

Paral Corto: Medida:1,50 m – Extiende hasta
2,70 max

Peso 12,5kg

Paral Largo: Medida: 2Mts – Extiende hasta
3,70 max

Peso: 15 Kg

Paral Extra Larg: Medida: 3 Mts – Extiende
hasta 5,20 max

Peso: 25,5kg



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CUERPO DE ANDAMIO COMPLETO 1,5 x 1,5 mts (Con 2 Crucetas De 2.5 Mts) (Paral En Tubo De 1 1/4" Horizontales En Tubo De 1")

Andamio tubular

AT-150X150 Completo de 1,5 x
1,5 mts (con 2 crucetas de 2.5
mts) (paral en tubo de 1 1/4"
horizontales en tubo de 1")

Alto 1,5 Mtrs

Ancho 1,5 Mtrs

Material Paral en tubo de 1
1/4" horizontales en tubo de 1"

Cruzeta 2,5 Mtrs





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

Escalera 3.19m 12P multiproposito AI 150K

peso máximo de 150 kg, garantizando tu seguridad mientras trabajas. Su material de aluminio la hace ligera y fácil de transportar, a la vez que resistente y duradera. Con un ancho de 30 cm, ofrece una base estable para tus trabajos. El diseño multipropósito permite su uso en diversas posiciones, adaptándose a tus necesidades. Esta escalera, hecha en China, es ideal para trabajos profesionales.



Especificaciones Tipo Escalera multiposito

Modelo: AO56-403

Ancho: 30 cm

Alto: 3.19 m

Peso: 10.34 kg

Tipo de escalera: Articulada

Uso de herramienta: Profesional

Material: Aluminio

Altura máxima: 3.06 m

Color: Aluminio

Número de peldaños: 12

Peso máximo soportado: 150 kg

Certificación: Si

Garantía: 1 año





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

FUMIGADORA DE ESPALDA MANUAL MARCA TECCO 20 LTS AZUL

Características principales:

Marca: Tecco

Modelo: Fumigadora manual

Tipo de pulverizador: Lateral de compresión previa

Color: Azul

Capacidad total: 20 L

Peso y dimensiones:

Peso: 6 kg

Presión máxima: 2,07 bar

Accesorios incluidos: Boquilla - Lanza

Con válvula de seguridad: Sí

Descripción:

La Fumigadora manual TECCO preferida por el agricultor

Colombiano, por tradición, calidad y versatilidad ,

capacidad, duración y excelente relación costo-beneficio.

Capacidad del Tanque: 20 L: 5.28 gal

Capacidad de la Cámara: 1l, probada en fábrica a 300 psi.

Peso Neto : 6 kg / 12,63 lb



INCLUYE:

-Boquillas

-Lanza

Garantía de fábrica: 2 meses





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

CINTA ADHESIVA PLASTICA 16MTS X 4.8CM

DEMARCACION

Descripción:

Presentamos la Cinta Adhesiva Plástica 16m Demarcación en Colores Variados, una solución versátil y eficaz para tus proyectos de organización y adaptación. Con un espesor de 1 mm y un ancho de 4.8 cm, esta cinta se adapta perfectamente a diversas superficies, incluidas cajas, estructuras metálicas y paredes. Su durabilidad sin fecha de vencimiento asegura que siempre estará lista para acompañarte en cualquier tarea.

La cinta está diseñada para ser tanto brillante como mate, permitiéndote elegir el acabado que mejor se acomode a tus necesidades estéticas. Además, su naturaleza escribible ofrece la posibilidad de etiquetar o personalizar cualquier elemento, brindando una herramienta práctica para el hogar o el trabajo. Ya sea que la uses para marcar espacios, realizar proyectos de manualidades o como parte de tu sistema de organización, esta cinta te facilitará el proceso.

La Cinta Adhesiva Plástica es ideal para quienes buscan una solución efectiva y colorida para demarcaciones. Su uso no se limita a una sola aplicación, lo que la convierte en un producto indispensable en cualquier caja de herramientas. Opta por una cinta que se adapta a tus requerimientos y transforma tu entorno de manera sencilla y eficiente.



Características principales:

Marca: Genérica

Modelo: Colores

Cantidad de packs: 1

Otros:

Tipo de cinta adhesiva: Adhesiva Plástica

Superficies recomendadas: Cajas, Estructuras metálicas, PISOS TERMINADOS, Pared

Material: adhesivo plástico

Acabado: Brillante Y Mate

Es escribible: Sí

Con dispensador: No

Dimensiones:

Largo x Ancho: 16 m x 4.8 cm

Espesor: 1 mm





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

RUEDA 8" POLIURETANO BLANDO ESTRELLA CON BALINERA

Ficha Técnica

(Enero 2010)

Rueda 8 PB 1 con Bal.

Código IMSA: 6010160

Material:
Banda de Polímero termoplástico blando
y amortiguado con rin de polilefina
de alto impacto.

Color:
Rin gris y banda negra

Diámetro:
8 Pulgadas

Ancho del bocín:
2 Pulgadas

Capacidad de carga:
100 Kilogramos

Ancho de Banda:
1 Pulgadas

Soportes compatibles:
Serie 27 Hospital

Diámetro del eje:
5/16 Pulgadas

Rodamiento:
Balinera de bolas de precisión

Unidad de empaque:
1 Unidad

Dureza:
87-92 Shore A

Imsa
Industrias Metálicas S.A.
Tecnología en Movimiento

www.imsa-colson.com



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!



@NAFERFERRETERIAS



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

AME 566 PULSADOR MANUAL REARMABLE PARA ALARMAS DE INCENDIO ROJO IP66

AME 566, pulsador manual rearmable con grado de protección IP66, ideal para exteriores. Incorpora LED bicolor de supervisión y alarma, salida de contacto seco y material ABS con protección UV, asegurando confiabilidad y fácil instalación.

Características Generales:

- Tipo: Rearmable
- Función: Pulsador manual direccionable para alarma de incendios
- Protección: Grado IP66, apto para exteriores
- Indicador luminoso LED:
- Supervisión: verde, parpadeando
- Alarma: rojo, siempre encendido
- Accesorios: Incluye dos sujeta-cables
- Montaje: Sobreponer en caja de paso 4 x 2
- Diseño: Moderno y robusto

Especificaciones Eléctricas:

- Tensión máxima de operación: 24 Vdc
- Corriente en supervisión: < 500 Micro Amperios
- Salida de contacto seco: NA – Máx. 0,1 A @ 30 V (2 cables, sin polaridad)

Instalación y Conexión:

- Tipo de instalación: 2 cables, sin polaridad
- Clase de instalación: A o B
- Rango de direcciones: 1 a 250

Condiciones de Operación:

- Temperatura de operación: -10 °C a 50 °C
- Humedad relativa: <95% no condensada

Material y Diseño:

- Material: ABS con protección UV
- Color: Rojo

Dimensiones y Peso:

- Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 100 x 130 x 52 mm
- Peso: 210g

Características principales:

Marca: Intelbras
Línea: Control de Incendio
Modelo: AME 521
Color: Rojo

Dimensiones:
Altura: 130 cm
Ancho: 100 cm
Largo: 48 cm

Otros:
Cantidad de piezas: 1
Tipo de dispositivo: Alarma y sensor
Tipos de sensores: Pulsador de Alarma Intelbras
Tipos de detectores: Pulsador de Alarma Intelbras
Material: ABS con protección UV
Tipo de alimentación: Directamente al panel de alarma
Con batería de respaldo: No
Es inmune a mascotas: No
Es resistente a la intemperie: No
Con Wi-Fi: No
Es inalámbrico: No
Incluye control remoto: No
Con discado automático: No
Cantidad de zonas: 1



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

NIVEL LÁSER NIVELOX 15M CON TRÍPODE Y MALETÍN + GAFAS LÁSER ROJO BOSCH

Dimensiones:

Ancho: 15.4 cm

Alto: 29.2 cm

Largo: 11.6 cm

Especificaciones:

Tipo: Nivel laser

Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: 0615 A00 1WB

Tipo de láser: Horizontal, Vertical

Uso de herramienta: Industrial

Inalámbrico: Si

Alcance: 15 m

Voltaje: 1.5 V

Alimentación: Pila

Potencia: 1.5 V

Precisión: 0.5 mm

Batería: Alcalina - AA

Fabricante:

Modelo: Nivelox + Gafas para láser

Garantía: 2 años

Características: El Nivel Láser Nivelox de Bosch ofrece el kit más completo del mercado para este tipo de producto, desarrollado para nivelación horizontal que permite eliminar las posibles inclinaciones de una superficie al realizar la instalación y para nivelación vertical que permite instalaciones perfectamente verticales en las paredes, Cuenta con nivelación en escuadra que forman un ángulo exacto de 90°, de esta manera es posible tener nivelaciones exactas y ya no es necesario rayar las paredes, Incluye las gafas para láser rojo de Bosch que están diseñadas para mejorar la visibilidad del láser



DESCRIPCIÓN:

Nivelación horizontal, vertical y en escuadra para diversas aplicaciones en interiores; Único de la familia con línea lateral: realiza nivelaciones exactas en ángulos de 90° en la pared o en el piso; Bloqueo de péndulo: protege el producto de ser descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad; Gafas láser desarrolladas para mejorar la visibilidad láser de los equipos de medición y detectores con láser rojo de Bosch



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

BOMBILLO INFRARROJO DE 250W 110V TERAPÈUTICO INFRARROJO

Descripción:

BOMBILLO INCANDESCENTE 250W INFRAROJO

- Potencia: 250W
- Frecuencia: 60Hz
- Tension de Operacion: 120V
- Color: Claro
- Base de conexión: E27(Tradicional)
- Bombilla de alto consumo energético MEDICINAL

Características principales:

Temperatura de color: 1.000 K
Formato de venta: Unidad

Especificaciones:

Flujo luminoso: 2.500 lm
Tipos de rosca: E27
Forma: Globo

Características generales:

Marca: Cristal
Modelo: INFRAROJO
Tecnología de iluminación: Incandescente
Potencia: 250 W
Voltaje: 110V
Color de la luz: Infrarrojo



Garantías y Devoluciones: Sin garantía





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

HIDROLAVADORA 3000 PSI

GASOLINA 6.5 HP 570 L/h AZUL 60 HZ

Descripción:

Hidrolavadora GOODYEAR GY3000PW Motor Gasolina 6,5hp Vertical 570 litros/Hora Presión 3000 PSI.

Características generales:

Marca: Goodyear
Modelo: GY3000PW
Color: Azul
Voltaje: 110V
Frecuencia: 60 hZ
Potencia: 4,1 kW
Tipo de alimentación: Gasolina

Especificaciones:

Cilindrada (cc) 196
Presión máxima: 206,84 bar
Caudal de agua: 9,5 l/min
Usos recomendados: Limpieza de superficies exteriores, Vehículos, fachadas y maquinaria
Temperatura máxima de agua: 60 °C
Longitud manguera alta presión (m) 8
Depósito detergente (L) 1,6L
Dimensiones (L x An x Al) 56 x 53 x 63
Peso Bruto: 35 Kg
Encendido Magneto transitorizado
Depósito de Combustible (l) 1,2L
Depósito detergente (L) 1,6L
Lanza regulable: No
Boquilla turbo: Si
Filtro agua: Si
Depósito detergente: Si
Enrolladora manguera: No
Ruedas de transporte: Autonomía aproximada 2,2h con 1 depósito
5 boquillas INCLUIDAS (Jabón, 0°, 15°, 25°, 40°).

Accesorios:

Incluye cargador: No
Es portátil: Sí



Depósito aceite



Depósito combustible

Depósito jabón



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!



@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

**TALADRO ROTOMARTILLO SDS-
PLUS 820W 2,7J 1300 RPM BOSCH**

CARACTERÍSTICAS:

ROTOMARTILLO SDS PLUS 820W 2,7J BOSCH GBH 2-24 D
El Rotomartillo GBH 2-24 D ofrece mucha productividad a los profesionales, en perforaciones de hormigón en la construcción o en las reformas en general. Tiene 820W y un interruptor electrónico, ideal para instalaciones de las más variadas, sistema de encaje SDS-plus para cambios rápidos de accesorios y embrague de seguridad, ofreciendo protección al operador en caso de bloqueo del accesorio.

Características principales:

Tipo de alimentación: Corriente eléctrica

Es inalámbrico: No

Golpes por minuto: 5100

Con embrague de seguridad: Sí

Velocidad:

Velocidad mínima de rotación: 0 rpm

Velocidad máxima de rotación: 1.300 rpm

Con velocidad variable: Sí

Características generales:

Marca: Bosch

Línea: Professional

Modelo: GBH 2-24 D

Color: Azul petróleo

Voltaje: 110V

Potencia: 820 W

Peso y dimensiones:

Ancho: 8 cm

Altura: 21 cm

Peso: 2 kg



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!

@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A
300 PSI DE 2,5" VERTICAL NPT DE 1/4

Características del producto

Características principales

Marca: Genérica

Modelo: Glicerina 2.5"

Presión máxima: 300 psi

Diámetro: 6,3 cm

Tipo de manómetro: Bourdon

Temperatura máxima soportada: 60 °C

Material: Acero inoxidable

Tamaño de la conexión: 1/4

Posición de la conexión: Vertical

Tipo de relleno de líquido: Glicerina

Usos recomendados: Industrial



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

MICROFONO DOBLE UHV-822M PRO DJ INALAMBRICO

Características del producto

- Kit de microfonos inalambricos.
- Kit de dos micrófonos inalambricos, dinámicos-cardioides de mano
- Frecuencia uhf, canal variable y antena diversificada.
- Rango de frecuencias 600 – 690Mhz• Pasos de 250Khz•
- 200 Canales seleccionables•
- Rango dinamico 100dB
- Respuesta en frecuencia 80Hz – 18kHz /-3 d
- Relación Señal – Ruido : >105dB
- Distorsion Combinada : <0.5%
- Incluye estuche para proteccion y transporte.
- Micrófono de mano:•Construccion en metal
- Indicador led de frecuencia y nivel de bateria en el micrófono
- Baterias AA (incluidas) .
- Base receptora
- Display lcd con nivel de ganancia,frecuencia de enlace y nivel de bateria del microfono.
- Ajuste digital de ganancia
- Construccion en metal.
- 4 Antenas desmontables BNC.



Pixelcut



contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

LLANTA 195/70R15C 8PR 104/102R V-
02 OVATION

Características

- Las ranuras longitudinales interconectadas en forma de zigzag y los surcos transversales, proporcionan una excelente tracción y frenada tanto en seco como en mojado.
- El diseño de los hombros está desarrollado para aumentar la capacidad de manejabilidad y respuesta.
- Llanta reforzada con dos cinturones de acero de alta resistencia a la tracción y la capa de nylon hace que la llanta sea más duradera y ofrezca mejor resistencia frente a los baches de las carreteras.

V-02
CAMIONETA LTR



Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	Peso
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm	mm	kg
16"	225/75 R16C	121/120	R	12PR	170	1450/1400	83	223	744	9.7	2254	15.1
	215/75 R16C	116/114	R	10PR	170	1250/1180	76	216	728	9.7	2206	14.2
	205/75 R16C	110/108	R	8PR	170	1060/1000	68	203	714	9.2	2163	12.8
	205/65 R16C	107/105	T	8PR	190	975/925	68	209	672	9.7	2036	12.1
	195/75 R16C	107/105	R	8PR	170	975/925	68	196	698	8.7	2115	11.6
15"	225/70 R15C	112/110	R	8PR	170	1120/1060	65	228	697	10.2	2112	13.4
	215/70 R15C	109/107	R	8PR	170	1030/975	65	221	683	10.2	2069	12.4
	205/70 R15C	106/104	R	8PR	170	950/900	65	209	669	10.2	2027	11.5
	195 R15C	106/104	R	8PR	170	950/900	65	198	693	8.7	2100	11.2
	195/70 R15C	104/102	R	8PR	170	900/850	65	201	655	10.2	1985	10.9
14"	175/70 R14LT	95/93	S	6PR	180	690/650	54	177	602	7.3	1824	7.3
	175/65 R14C	90/88	T	6PR	190	600/560	54	177	584	8.1	1770	6.9
	165/70 R14C	89/87	R	6PR	170	580/545	54	170	588	7.3	1782	6.8
13"	165 R13C	94/92	R	8PR	170	670/630	65	167	596	7.3	1806	7.5
12"	155 R12C	88/86	Q	8PR	160	560/530	65	157	550	7.3	1667	5.9



ESCANEA EL
CÓDIGO Y
COMUNICATE
¡AHORA!



@NAFERFERRETERIAS





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

KIT CONTROL DERRAMES QUÍMICOS 5 GALONES EN MALETIN

Características principales:

Marca: Segamcol

Modelo: Kit 5 galones Químicos en Maletín

Descripción:

- Proteja al medio ambiente, trabajadores, infraestructura y mercancías de posibles daños por derrames accidentales.
- Evite malgastar sus recursos en kits antiderrame que no son acordes a sus necesidades o que son ineficientes a la hora de utilizarlos.
- Contamos con el mayor listado de insumos disponibles, así como la asesoría para ofrecer productos eficientes, que cumplen con el marco legal y lo más importante, que son acorde a su necesidad.



Kit para control de derrames Químicos de 5 galones en Maletín.

Incluye:

- 5 Paños amarillo hazmat microperforado de 50cm x 40cm
- 1 Absorbente granulado de origen mineral x 1 kilo
- 2 Barreras 3" x 4' hazmat (7,7 cm x 1,20mts)
- 2 Bolsas hazmat rojas 70cm x 1mt con amarre plástico
- 1 Chaleco reflectivo
- 1 Desengrasante biodegradable certificado x 1 litro
- 1 Guantes de nitrilo de 13"
- 1 Linterna recargable tipo LED
- 1 Maletín para kit de 5 galones
- 1 Masilla epóxica pequeña
- 1 Recogedor de mano plástico
- 1 Tapabocas KN95
- 1 Cinta de señalización x 50mts
- 1 Instructivo de uso





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

KIT DE RESCATE 4 A 1 PARA TRABAJO EN ALTURA

Características principales:

Marca: Delta Plus, Sosega, Insafe

Línea: 2024

Modelo: Kit De Rescate 4 A 1 Para Trabajo En Alturas Epi

Certificado De 50 Metros

Color: Blanco

Otros:

Tipo de arnés de seguridad: Anticaída

Certificación: Icontec

Material: Metal

Cantidad de puntos de anclaje: 1

Con cabo de vida: Sí

Descripción:

Kit De Rescate 4 A 1 Para Trabajo En Alturas Marca

Certificado De 50 Metros.



CONTENIDO KIT PARA RESCATE EN ALTURAS:

- Ascendedor en puño tipo Yumar x 1
- Descendedor tipo 8 en Aluminio x 1
- Ascendedor bloqueador x 1
- Mosquetones en acero x 4
- Poleas dobles en aluminio x 2
- Tie off doble argolla x 1
- 50 mts de Cuerda poliéster de 13mm con ojal
- 1 Maletín para transporte de equipos.





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

COLOMBINA DE SEÑALIZACION

Descripción:

Colombina de Señalización En
polietileno de alta densidad Altura
Total 1,32 Base conica : Diametro 39 -
Altura 1.05 mt Peso Vacio : 2,5KG
Cinta Reflectiva : 7,5 cm de ancho

Características principales:

Marca: Ferredotaciones
Modelo: Cono Pvc
Color: Naranja

Características de venta:

Formato de venta: Unidad

Peso y dimensiones:

Altura: 132 cm

Peso: 1 kg

Otros:

Material de la base: Polietileno

Ancho de la base: 35 cm

Largo de la base: 32 cm

Con cintas reflectivas: Sí

Cantidad de cintas reflectivas: 3

Es flexible: No





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

COLOMBINA DE SEÑALIZACION

Descripción:

Colombina de Señalización En
polietileno de alta densidad Altura
Total 1,32 Base conica : Diametro 39 -
Altura 1.05 mt Peso Vacio : 2,5KG
Cinta Reflectiva : 7,5 cm de ancho

Características principales:

Marca: Ferredotaciones
Modelo: Cono Pvc
Color: Naranja

Características de venta:

Formato de venta: Unidad

Peso y dimensiones:

Altura: 132 cm

Peso: 1 kg

Otros:

Material de la base: Polietileno

Ancho de la base: 35 cm

Largo de la base: 32 cm

Con cintas reflectivas: Sí

Cantidad de cintas reflectivas: 3

Es flexible: No





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

ESPEJO PLEGABLE

Características principales:

- Diseñado para facilitar tareas de belleza como maquillaje, cuidado facial y uso personal diario.
- Sistema extensible y ajustable que permite regular el ángulo según la necesidad del usuario.
- Espejo circular fabricado en vidrio de alta calidad para una mejor visualización.
- Estructura metálica resistente que garantiza durabilidad y estabilidad.
- Cuenta con un soporte vertical de superficie plana y lisa para fijación en pared.
- Incluye dos conectores articulados que permiten ajustar la posición del espejo con precisión.
- Fácil mantenimiento: se puede limpiar con líquidos especiales y un paño suave para retirar polvo o grasa.
- Requiere herramientas adecuadas para una correcta instalación en la pared.



Producto	Espejo Cosmético Extensible
Marca	Home Collection
Dimensiones	17 x 17 cm
Peso	0.603 kg
Forma	Redonda
Material	Vidrio y acero
Color	Plateado
Uso	Baño
Iluminación	No
Instalación	Pared
Origen	China
Garantía	1 año





contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

FICHA TÉCNICA

GANCHO PLASTICO MULTIUSOS

Características principales:

- Nombre del producto: Gancho para cortinas
- Material: Plástico
- Color: Blanco
- Tamaño (cada uno): 7,6 x 1,6 cm 3 pulgadas x 0,63 pulgadas (largo x ancho)
- Peso total: | 62 g
- Uso: Especialmente diseñado para colgar cortinas. Accesorio perfecto para uso en el hogar y el dormitorio.
- Contenido del paquete: 32 ganchos para cortinas.
- Marca: Genérica|
- La luz y las diferentes pantallas pueden afectar ligeramente el color del artículo en la imagen. El error de medición permitido es de +/- 1-3 cm.



RoyalCondor® La Pila.

Una compañera experta

**No hay que palanquear
Liviana y robusta.**

1
AÑO DE
GARANTÍA

Tapa: resistente, ergonómica, segura, con selle hermético y diafragma de ventilación, de fácil enrosque y manipulación con una sola mano.

Filtro: cónico, con mayor capacidad filtrante y no genera salpicaduras.

Chasis: ergonómico plástico, de alta resistencia, con agarradera.

Bomba: de doble diafragma, caudal 2,5 litros por minuto, voltaje 12 VDC, corriente 3 A, potencia 3W.

Correas: curvas, separadas, acolchadas y ajustables, con reata de 2mm de espesor resistente para trabajo pesado y herrajes plásticos de fácil anclaje.

Regulador de presión: perilla que permite regular la presión (PSI) deseada para asperjar adecuadamente con la boquilla seleccionada.



Fumigadora eléctrica **RoyalCondor®** La Pila Innovación y tecnología colombiana a su servicio.

- El motor trabaja por usted, con una potente batería Litio-Ion que dura toda la jornada (vida útil 3 años)
- Presión constante, usted la controla mediante un manómetro y asegura una aplicación precisa y eficiente
- Versátil, tanto para aplicaciones de herbicidas a baja presión (20 PSI) como para aplicaciones de foliares a alta presión (60 PSI) y cualquier aplicación en este amplio rango.
- Liviana y cómoda, el trabajo no se siente (vacía pesa solo 4.5kg, capacidad 18 litros)
- Con el soporte **RoyalCondor®** de siempre: repuestos, talleres autorizados a nivel nacional.

¡RoyalCondor®, Su mejor elección!

Boquillas: viene con una de cono hueco ajustable metálica de 740cc/min a 29 psi, otra de cono hueco plástica de 330cc/min a 29 psi y una de cortina 490cc/min a 29 psi.

Batería: Ion-litio de última generación, tiene indicador lumínico de carga, voltaje 12 VDC, capacidad 7A, tiempo de carga 6 horas, voltaje de alimentación 110 VAC, más de 1200 ciclos de carga/descarga.

Portaboquilla: Universal.

Lanza: En acero inoxidable de alta resistencia y más liviana.

Tanque: 18L, en polietileno de alta densidad, resistente al impacto y protegido contra la luz ultravioleta.

Manómetro: De 0 a 100 psi que permite monitorear la presión de trabajo de acuerdo con la descarga requerida.

Llave de paso: Ligera y ergonómica, con tres posiciones de fumigación: continua, intermitente y bloqueo total.

Manguera: de alta resistencia, en PVC reforzado.

Identifique la presión a la que trabaja la boquilla.

	Gota	Presión (PSI)	Caudal cc/min
WR110015	Fina	29	490
	Muy Fina	43	600
	Muy Fina	72	770
HC-01	Muy Fina	29	330
	Muy Fina	43	400
	Muy Fina	72	520
EC35DA151	Fina	29	740
	Fina	43	880
	Muy Fina	72	1140

Muy Fina < 136µm < Fina < 177µm

Gradúe la perilla hasta lograr la presión deseada en psi para asperjar adecuadamente con la boquilla seleccionada.*



*Si tiene otro tipo de boquilla consulte la presión recomendada de trabajo para el caudal de descarga deseado.

Verifique la presión deseada con la ayuda del manómetro.



REFERENCIA
CO-051

RECIPiente DE
18L

PRESIÓN
40PSI +/- 10%

PESO
5

EMPAQUE
1Ud

DIMENSIONES
55X24,5X35 cm

REPUESTOS
100% disponibles

contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A

Cartagena Colombia
@naferferreterias



Motoguadaña FS 291



FORESTAL



AGROPECUARIO

CONSERVACIÓN Y
JARDINERÍA
PROFESIONAL

Campos de aplicación

- Segados generales, con estas motoguadañas se podrá eliminar la maleza resistente de matorrales y aclarar arbustos nudosos.
- Trabajos de segado, en carreteras.
- Eliminación de matorrales, setos y hierba silvestre (zarzales).
- Se tiene con este equipo una gran variedad de posibilidades de servicio en el mantenimiento de paisajes, los potentes motores ofrecen una fuerza elevada de arrastre.
- Para **actividades intensivas** de **jardinería profesional** en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo. Jardines extensos, en el mantenimiento de vías públicas, carreteras y plazas.

Grupo de usuarios

- Usuarios profesionales en la conservación de zonas verdes
- Profesionales forestales (Selvicultura)
- Empresas de mantenimiento de carreteras.
- Tareas **agrícolas** como corte de vegetación alta, densa y entrelazada.

contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias



MS182

Motosierra MS 182



Campos de aplicación y grupo de usuarios

Grupo objetivo principal

- Usuarios particulares/ocasionales
- Jardineros y paisajistas, artesanos

Aplicación

- Preparación de leña
- Trabajos menores de mantenimiento
- Tala de árboles pequeños
- Cuidado de la finca.
- Para cortar leña
- construir con madera
- talar árboles pequeños.
- Construcción ligera y compacta.
-

contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias



Linea: BALANZAS SOLO PESO

Referencia: GRAMER ELECTRONICA (PRO)



Beneficios:

- Portatil (Puede ser llevada a cualquier lugar)
- Funciona con baterías AA y adaptador
- Bandeja en acero inoxidable
- Display LCD
- Fácil limpieza
- Interfaz sencilla

Usos principales:

- Restaurantes
- Panaderías
- Cocina en genera
- Pesar minerales
- Conocer el peso de pequeñas cantidades

Presentación en una sola pieza, con display LCD y teclado de botones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Referencia	PRO-500	PRO-3000	PRO-6000	PRO-10000
Clase	III (Media)			
Capacidad	500g	3000g	6000g	10000g
División	0,01g	0,5g	1g	1g
Escala de verificación	0,02g	1g	2g	2g
Mínimo	0,4g	20g	40g	40g
Tara máxima	100% por sustracción			
Temperatura de operación	0°C - 30°C			
Medidas de bandeja	14.5 x 13.5cm (Acero inoxidable)			
Unidades de peso	g/oz			
Carcasa	Carcasa en ABS			
Display	Display LCD			
Tipo de teclado	Pulsadores			
Corriente eléctrica	110V / 60Hz			
Adaptador a corriente	Cable AC, 110 V			
Batería recargable	Opcional 2 pilas AA			
Ajuste de peso	Externo			
Accesorios	Cable AC, manual de usuario			
Peso neto / Peso con empaque	3,4 kg / 3,9 kg			
Dimensiones	21 x 16 x 5.5 cm			
Dimensiones con empaque	22.4 x 17 x 6.1cm			

contacto@naferferreterias.com
(57)6956931390|3188758235
www.naferferreteriasgroup.com

Mamonal km 4, parque
industrial Logikapark
Bg18A
Cartagena Colombia
@naferferreterias

